



CANALI PORTACAVI

A cable holder FOR EVERY NEEDS



Canale chiuso
Blind duct
pag.14



Canale asolato
Key holed duct
pag.15



Coperchio canale
Duct cover
pag.16



Setto separatore
Partition frame
pag.17



Setto separatore per curva piana
Flat bend joint partition frame
pag.17



Setto separatore per curva discesa 45°
45° down ward bend joint partition frame
pag.18



Setto separatore per curva in salita - discesa 90°
90° up - down ward bend joint partition frame
pag.18



Setto separatore per curva salita 45°
45° up ward bend joint partition frame
pag.18



Curva piana 90°
90° flat bend joint
pag.19



Coperchio curva piana 90°
Cover for 90° flat bend joint
pag.20



Curva piana a 45°
45° flat bend joint
pag.21



Coperchio curva piana 45°
Cover for 45° flat bend joint
pag.22



Curva in discesa a 90°
90° down ward bend joint
pag.23



Coperchio curva in discesa 90°
Cover for 90° down ward bend joint
pag.24



Curva in salita a 90°
90° up ward bend joint
pag.25



Coperchio curva in salita a 90°
Cover for 90° up ward bend joint
pag.26



Curva a snodo
Articulated bend joint
pag.27



Curva in discesa a 45°
45° down ward bend joint
pag.28



Coperchio curva in discesa a 45°
Cover for 45° down ward bend joint
pag.29



Curva in salita a 45°
45° up ward bend joint
pag.30



Coperchio curva in salita a 45°
Cover for 45° up ward bend joint
pag.31




Curva verticale a 90° con V.P.
H= 75 mm
90° down ward bend joint with level change
pag.32



Coperchio curva verticale a 90° con V.P.
Cover for 90° down ward bend joint with level change
pag.33



Curva verticale a 90° con variazione di piana
90° down ward bend joint with level change
pag.34



Coperchio curva verticale a 90° con V.P.
Cover for 90° down ward bend joint with level change
pag.34



Incrocio piano
Cruciform flat joint
pag.35



Coperchio in crocio piano
Cover from cruciform flat joint
pag.36



Coperchio derivazione piana a T
Cover for t-shape flat shunt
pag.36



Derivazione piana a T
T shape flat shun-change
pag.37



Derivazione laterale a T
Lateral T shape shunt
pag.38



Coperchio derivazione laterale a T
Cover for lateral T shape shunt
pag.39



Coperchio derivazione a T in discesa
Cover for downward T joint
pag.39



Derivazione a T in discesa
Downward T joint
pag.40



T per derivazione a piano
T for flat joint
pag.41



Coperchio T per derivazione a piano
Cover for T for flat joint
pag.42



Derivazione verticale a T con V.P. e coperchio
Vertical T shape shunt with level change and cover
pag.43



Derivazione verticale a T in salita con V.P. e coperchio
T-shaped up wards vertical shunt with plane variation and cover
pag.44



Curva e coperchio in discesa dx sghemba
Upward curve right skew and cover
pag.45



Curva e coperchio in discesa dx sghemba
Upward curve left skew and cover
pag.46



Curva e coperchio in salita sx sghemba
Upward curve left skew and cover
pag.47



Curva e coperchio in salita dx sghemba
Upward curve right skew and cover
pag.48



Riduzione conica centrale e coperchio
Central conical reducing joint with cover
pag.49-50



Riduzione conica sinistra e coperchio
Left conical reducing joint with cover
pag.51-52



Riduzione conica destra e coperchio
Right conical reducing joint with cover
pag.53-54



Riduzione sinistra
Left reducing joint
pag.55



Riduzione destra
Left reducing joint
pag.55



Riduzione di raccordo con coperchio
Connector reduction element with cover
pag.56



Flangia per attacco quadro
Square connection flange
pag.57



Testata di chiusura
Duct end lock
pag.58



Distanziale per setto separatore
Partition frame spacer
pag.59



Piastra fissacavo
Cable fixing plate
pag.59



Giunto IP 44 completo di perni
IP 44 joint with pins
pag.60



Piastra di fondo per cassetta
Base plate for box
pag.60


Canale chiuso

Blind duct

luciano russo s.r.l.



Marchio di identificazione

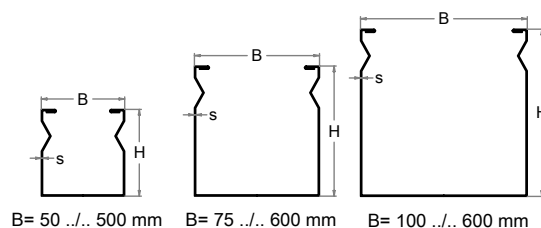

B= 50 ... 500 mm

B= 75 ... 600 mm


B= 100 ... 600 mm

	Articolo Z	Articolo C	Articolo V	Articolo I	H mm	B mm	L mm	s mm	su mm ²	Peso kg
Barre \ Bar 2 mt.	ELR05Z2	ELR05C2	ELR05V2	ELR05I2	50	50	2	0.8	1250	2.13
	ELR075Z2	ELR075C2	ELR075V2	ELR075I2	50	75	2	0.8	1875	2.45
	ELR105Z2	ELR105C2	ELR105V2	ELR105I2	50	100	2	0.8	2500	2.76
	ELR155Z2	ELR155C2	ELR155V2	ELR155I2	50	150	2	0.8	3750	3.38
	ELR205Z2	ELR205C2	ELR205V2	ELR205I2	50	200	2	0.8	5000	4.01
	ELR305Z2	ELR305C2	ELR305V2	ELR305I2	50	300	2	1.0	7500	6.57
	ELR405Z2	ELR405C2	ELR405V2	ELR405I2	50	400	2	1.0	10000	8.13
	ELR505Z2	ELR505C2	ELR505V2	ELR505I2	50	500	2	1.0	12500	9.69
Barre \ Bar 3 mt.	ELR07Z3	ELR07C3	ELR07V3	ELR07I3	75	75	3	0.8	2813	4.61
	ELR10Z3	ELR10C3	ELR10V3	ELR10I3	75	100	3	0.8	3750	5.07
	ELR15Z3	ELR15C3	ELR15V3	ELR15I3	75	150	3	0.8	5625	6.01
	ELR20Z3	ELR20C3	ELR20V3	ELR20I3	75	200	3	0.8	7500	6.95
	ELR30Z3	ELR30C3	ELR30V3	ELR30I3	75	300	3	1.0	11250	11.02
	ELR40Z3	ELR40C3	ELR40V3	ELR40I3	75	400	3	1.2	15000	16.03
	ELR50Z3	ELR50C3	ELR50V3	ELR50I3	75	500	3	1.2	18750	18.84
	ELR60Z3	ELR60C3	-	ELR60I3	75	600	3	1.2	22500	21.65
	ELR101Z3	ELR101C3	ELR101V3	ELR101I3	100	100	3	0.8	5000	6.01
	ELR151Z3	ELR151C3	ELR151V3	ELR151I3	100	150	3	0.8	7500	6.95
	ELR201Z3	ELR201C3	ELR201V3	ELR201I3	100	200	3	0.8	10000	7.88
	ELR301Z3	ELR301C3	ELR301V3	ELR301I3	100	300	3	1.0	15000	12.19
	ELR401Z3	ELR401C3	ELR401V3	ELR401I3	100	400	3	1.2	20000	17.44
	ELR501Z3	ELR501C3	ELR501V3	ELR501I3	100	500	3	1.2	25000	20.25
	ELR601Z3	ELR601C3	-	ELR601I3	100	600	3	1.2	30000	23.05

Schede tecniche a pagg.62-63-64

Dati tecnici - Technical Data

CE IP 40*

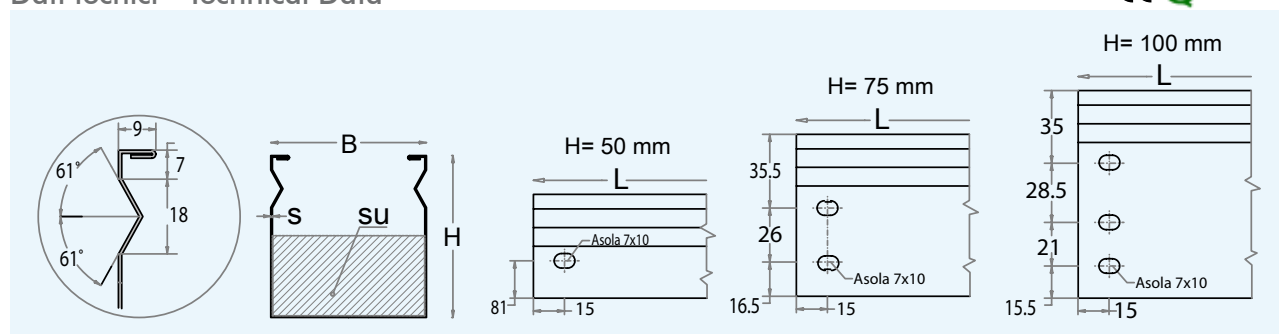

* IP 40 con coperchio/IP 40 with cover

Legenda Finiture

VB Verniciato Blu RAL5015	VG Verniciato Grigio RAL7035	V Verniciato Grigio RAL7032	Z Zincati senzimir	C Zincati a caldo dopo lavorazione	I Acciaio Inox ASI 304	EZ Zincata Elettrolitica	D Dacromet
----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------------	---	-------------------------------	---------------------------------	-------------------

Misure e spessori possono essere soggetti a variazione senza preavviso \ All the varnished special items are inclusive of the lid.


Canale asolato

Key holed duct


luciano russo s.r.l.




Marchio di identificazione



B= 50 ... 500 mm



B= 75 ... 600 mm








B= 100 ... 600 mm

	Articolo Z	Articolo C	Articolo V	Articolo I	H mm	B mm	L mm	s mm	su mm²	Peso kg
Barre\Bar 2 mt.	ELF05Z2	ELF05C2	ELF05V2	ELF05I2	50	50	2	0.8	1250	2.03
	ELF075Z2	ELF075C2	ELF075V2	ELF075I2	50	75	2	0.8	1875	2.35
	ELF105Z2	ELF105C2	ELF105V2	ELF105I2	50	100	2	0.8	2500	2.51
	ELF155Z2	ELF155C2	ELF155V2	ELF155I2	50	150	2	0.8	3750	3.03
	ELF205Z2	ELF205C2	ELF205V2	ELF205I2	50	200	2	0.8	5000	3.66
	ELF305Z2	ELF305C2	ELF305V2	ELF305I2	50	300	2	1.0	7500	6.32
	ELF405Z2	ELF405C2	ELF405V2	ELF405I2	50	400	2	1.0	10000	7.68
	ELF505Z2	ELF505C2	ELF505V2	ELF505I2	50	500	2	1.0	12500	9.19
Barre\Bar 3 mt.	ELF07Z3	ELF07C3	ELF07V3	ELF07I3	75	75	3	0.8	2813	4.32
	ELF10Z3	ELF10C3	ELF10V3	ELF10I3	75	100	3	0.8	3750	4.57
	ELF15Z3	ELF15C3	ELF15V3	ELF15I3	75	150	3	0.8	5625	5.36
	ELF20Z3	ELF20C3	ELF20V3	ELF20I3	75	200	3	0.8	7500	6.46
	ELF30Z3	ELF30C3	ELF30V3	ELF30I3	75	300	3	1.0	11250	10.52
	ELF40Z3	ELF40C3	ELF40V3	ELF40I3	75	400	3	1.2	15000	15.24
	ELF50Z3	ELF50C3	ELF50V3	ELF50I3	75	500	3	1.2	18750	18.12
	ELF60Z3	ELF60C3	-	ELF60I3	75	600	3	1.2	22500	20.79
	ELF101Z3	ELF101C3	ELF101V3	ELF101I3	100	100	3	0.8	5000	5.51
	ELF151Z3	ELF151C3	ELF151V3	ELF151I3	100	150	3	0.8	7500	6.30
	ELF201Z3	ELF201C3	ELF201V3	ELF201I3	100	200	3	0.8	10000	7.23
	ELF301Z3	ELF301C3	ELF301V3	ELF301I3	100	300	3	1.0	15000	11.54
	ELF401Z3	ELF401C3	ELF401V3	ELF401I3	100	400	3	1.2	20000	16.65
	ELF501Z3	ELF501C3	ELF501V3	ELF501I3	100	500	3	1.2	25000	19.39
	ELF601Z3	ELF601C3	-	-	100	600	3	1.2	30000	22.04

Schede tecniche a pagg.65-66-67

Dati tecnici - Technical Data

CE IP 20*



* IP 20 con coperchio/IP 20 with cover

Legenda Finiture



Verniciato
Blu RAL5015



Verniciato
Grigio RAL7035



Verniciato
Grigio RAL7032



Zincati
senzimir



Zincati
a caldo dopo
lavorazione



Acciaio Inox
ASI 304



Zincata
Elettrolitica



Dacromet

Misure e spessori possono essere soggetti a variazione senza preavviso \ All the varnished special items are inclusive of the lid.


Coperchio canale

Duct cover

luciano russo s.r.l.






Marchio di identificazione



B= 50 .. 600 mm

	Articolo Z	Articolo C	Articolo V	Articolo I	H mm	B mm	L mm	s mm	su mm ²	Peso kg
Barre\Bar 2 mt.	CELR05Z2	CELR05C2	CELR05V2	CELR05I2	20	50	2	0.6	-	0.98
	CELR07Z2	CELR07C2	CELR07V2	CELR07I2	20	75	2	0.6	-	1.21
	CELR10Z2	CELR10C2	CELR10V2	CELR10I2	20	100	2	0.6	-	1.45
	CELR15Z2	CELR15C2	CELR15V2	CELR15I2	20	150	2	0.6	-	1.91
	CELR20Z2	CELR20C2	CELR20V2	CELR20I2	20	200	2	0.6	-	2.38
	CELR30Z2	CELR30C2	CELR30V2	CELR30I2	20	300	2	0.6	-	3.32
	CELR40Z2	CELR40C2	CELR40V2	CELR40I2	20	400	2	0.8	-	5.67
	CELR50Z2	CELR50C2	CELR50V2	CELR50I2	20	500	2	0.8	-	6.92
	CELR60Z2	CELR60C2	CELR60V2	CELR60I2	20	600	2	0.8	-	8.17
Barre\Bar 3 mt.	CELR07Z3	CELR07C3	CELR07V3	-	20	75	3	0.6	-	1.81
	CELR10Z3	CELR10C3	CELR10V3	-	20	100	3	0.6	-	2.17
	CELR15Z3	CELR15C3	CELR15V3	-	20	150	3	0.6	-	2.86
	CELR20Z3	CELR20C3	CELR20V3	-	20	200	3	0.6	-	3.57
	CELR30Z3	CELR30C3	CELR30V3	-	20	300	3	0.6	-	4.98
	CELR40Z3	CELR40C3	CELR40V3	-	20	400	3	0.8	-	8.50
	CELR50Z3	CELR50C3	CELR50V3	-	20	500	3	0.8	-	10.38
	CELR60Z3	CELR60C3	CELR60V3	-	20	600	3	0.8	-	12.26

Dati tecnici - Technical Data

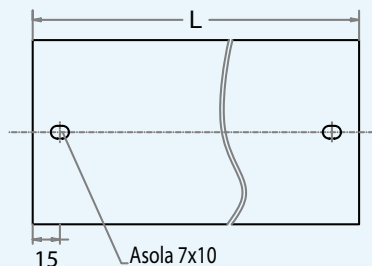

Legenda Finiture



Verniciato
Blu RAL5015



Verniciato
Grigio RAL7035



Verniciato
Grigio RAL7032



Zincati
senzimir



Zincati
a caldo dopo
lavorazione



Acciaio Inox
AISI 304



Zincata
Elettrolitica



Dacromet

Misure e spessori possono essere soggetti a variazione senza preavviso \ All the varnished special items are inclusive of the lid.


Setto separatore

Partition frame




Marchio di identificazione

Bordo antitaglio




Articolo Z	Articolo C	Articolo V	Articolo I	H mm	B mm	L mm	s mm	Su mm ²	Peso kg
SEP05Z2	SEP05C2	SEP05V2	SEP05I2	45	15	2	0.8	-	1.19
SEP07Z3	SEP07C3	SEP07V3	SEP07I3	70	15	3	0.8	-	2.04

Dati tecnici - Technical Data

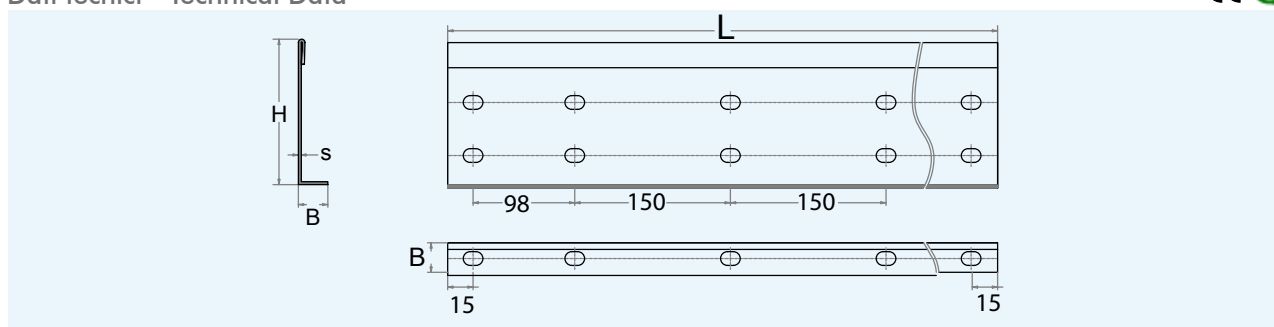


Setto separatore per curva piana

Flat bend joint partition frame




Marchio di identificazione

Bordo antitaglio



Articolo Z	Articolo C	Articolo V	Articolo I	H mm	B mm	L mm	s mm	Su mm ²	Peso kg
SP759Z1	-	-	-	70	15	1	0.8	-	0.66

Dati tecnici - Technical Data

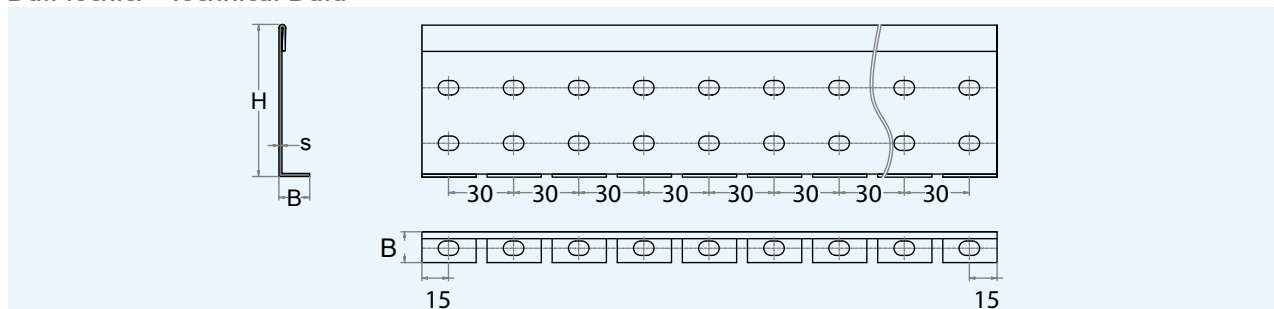

Legenda Finiture



Verniciato
Blu RAL5015



Verniciato
Grigio RAL7035



Verniciato
Grigio RAL7032



Zincati
sendzimir



Zincati
a caldo dopo
lavorazione



Acciaio Inox
ASI 304



Zincata
Elettrolitica



Dacromet

Misure e spessori possono essere soggetti a variazione senza preavviso \ All the varnished special items are inclusive of the lid.


Setto separatore per curva in salita 45°

45° up ward bend joint partition frame



Marchio di identificazione

Dati tecnici - Technical Data

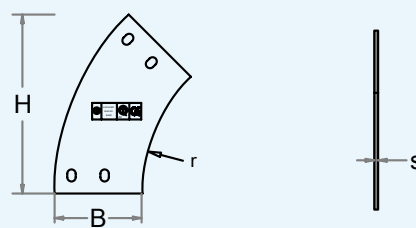

Articolo Z	Articolo C	Articolo V	Articolo I	H mm	B mm	r mm	s mm	Su mm ²	Peso kg
SS754Z	-	-	-	17,3	7,3	6,3	1.0	-	0.11


Setto separatore per curva in discesa 45°

45° down ward bend joint partition frame



Marchio di identificazione

Dati tecnici - Technical Data

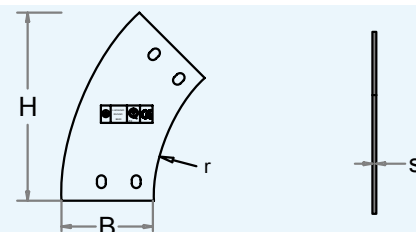

Articolo Z	Articolo C	Articolo V	Articolo I	H mm	B mm	r mm	s mm	Su mm ²	Peso kg
SD754Z	-	-	-	17,3	7,3	6,3	1.0	-	0.11


Setto separatore per curva in salita - discesa 90°

90° up - down ward bend joint partition frame



Marchio di identificazione

Dati tecnici - Technical Data

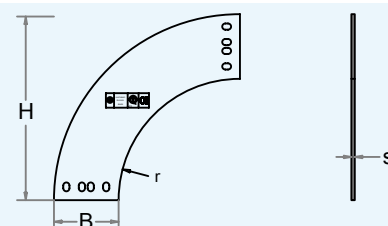

Articolo Z	Articolo C	Articolo V	Articolo I	H mm	B mm	r mm	s mm	Su mm ²	Peso kg
SS759Z	-	-	-	20,5	7,3	5,3	1.0	-	0.15
SD759Z	-	-	-	20,5	7,3	5,3	1.0	-	0.15

Legenda Finiture



Verniciato Blu RAL5015



Verniciato Grigio RAL7035



Verniciato Grigio RAL7032



Zincati sendzimir



Zincati a caldo dopo lavorazione



Acciaio Inox ASI 304



Zincata Elettrolitica



Dacromet

Misure e spessori possono essere soggetti a variazione senza preavviso \ All the varnished special items are inclusive of the lid.

Curva piana 90°

90° flat bend joint



H= 75 mm




H= 50 - 100 mm




Marchio di identificazione


* IP 40 CON COPERCHIO



B= 50 ... 500 mm



B= 75 ... 600 mm




B= 100 ... 600 mm



	Articolo Z	Articolo C	Articolo V	Articolo I	H mm	B mm	L1 mm	L2 mm	s mm	r mm	Peso kg
H 50 mm	CRP05Z9	CRP05C9	CRP05V9	CRP05I9	50	50	180	180	1	130	0.31
	CRP075Z9	CRP075C9	CRP075V9	CRP075I9	50	75	205	205	1	130	0.51
	CRP105Z9	CRP105C9	CRP105V9	CRP105I9	50	100	230	230	1	130	0.60
	CRP155Z9	CRP155C9	CRP155V9	CRP155I9	50	150	280	280	1	130	0.85
	CRP205Z9	CRP205C9	CRP205V9	CRP205I9	50	200	330	330	1	130	1.11
	CRP305Z9	CRP305C9	CRP305V9	CRP305I9	50	300	430	430	1	130	1.71
	CRP405Z9	CRP405C9	CRP405V9	CRP405I9	50	400	530	530	1	130	2.63
	CRP505Z9	CRP505C9	CRP505V9	CRP505I9	50	500	630	630	1	130	3.10
H 75 mm	CRP07Z9	CRP07C9	CRP07V9	CRP07I9	75	75	205	205	1	130	0.57
	CRP10Z9	CRP10C9	CRP10V9	CRP10I9	75	100	230	230	1	130	0.67
	CRP15Z9	CRP15C9	CRP15V9	CRP15I9	75	150	280	280	1	130	0.89
	CRP20Z9	CRP20C9	CRP20V9	CRP20I9	75	200	330	330	1	130	1.14
	CRP30Z9	CRP30C9	CRP30V9	CRP30I9	75	300	430	430	1	130	1.73
	CRP40Z9	CRP40C9	CRP40V9	CRP40I9	75	400	530	530	1	130	2.40
	CRP50Z9	CRP50C9	CRP50V9	CRP50I9	75	500	630	630	1	130	3.21
	CRP60Z9	CRP60C9	-	-	75	600	830	830	1	130	5.50
H 100 mm	CRP101Z9	CRP101C9	CRP101V9	CRP101I9	100	100	230	230	1	130	0.87
	CRP151Z9	CRP151C9	CRP151V9	CRP151I9	100	150	280	280	1	130	1.16
	CRP201Z9	CRP201C9	CRP201V9	CRP201I9	100	200	330	330	1	130	1.50
	CRP301Z9	CRP301C9	CRP301V9	CRP301I9	100	300	430	430	1	130	2.25
	CRP401Z9	CRP401C9	CRP401V9	CRP401I9	100	400	530	530	1	130	3.20
	CRP501Z9	CRP501C9	CRP501V9	CRP501I9	100	500	630	630	1	130	4.11
	CRP601Z9	CRP601C9	-	-	100	600	830	830	1	130	6.10

Dati tecnici - Technical Data


CE IP 40*



H= 75 mm



H= 50 - 100 mm



* Le finiture C, V, I, sono complete di coperchio

Legenda Finiture



Verniciato Blu RAL5015



Verniciato Grigio RAL7035



Verniciato Grigio RAL7032



Zincati sendzimir



Zincati a caldo dopo lavorazione



Acciaio Inox ASI 304



Zincata Elettrolitica



Dacromet

Misure e spessori possono essere soggetti a variazione senza preavviso \ All the varnished special items are inclusive of the lid.

Coperchio curva piana 90°

Cover for 90° flat bend joint


luciano russo s.r.l.



H= 75 mm



Marchio di identificazione





B= 50 ... 600 mm



H= 50 - 100 mm

	Articolo Z	Articolo C	Articolo I	H mm	B mm	L1 mm	L2 mm	s mm	r mm	Peso kg
H 50 mm	CCRP05Z9	-	-	10	50	180	180	1	130	0.13
	CCRP075Z9	-	-	10	75	205	205	1	130	0.25
	CCRP105Z9	-	-	10	100	230	230	1	130	0.36
	CCRP155Z9	-	-	10	150	280	280	1	130	0.56
	CCRP205Z9	-	-	10	200	330	330	1	130	0.83
	CCRP305Z9	-	-	10	300	430	430	1	130	1.47
	CCRP405Z9	-	-	10	400	530	530	1	130	2.21
	CCRP505Z9	-	-	10	500	630	630	1	130	3.10
H 75 mm	CCRP07Z9	-	-	10	75	205	205	1	130	0.19
	CCRP10Z9	-	-	10	100	230	230	1	130	0.28
	CCRP15Z9	-	-	10	150	280	280	1	130	0.42
	CCRP20Z9	-	-	10	200	330	330	1	130	0.65
	CCRP30Z9	-	-	10	300	430	430	1	130	1.10
	CCRP40Z9	-	-	10	400	530	530	1	130	1.75
	CCRP50Z9	-	-	10	500	630	630	1	130	2.75
	CCRP60Z9	-	-	10	600	830	830	1	130	3.85
H 100 mm	CCRP101Z9	-	-	10	100	230	230	1	130	0.36
	CCRP151Z9	-	-	10	150	280	280	1	130	0.56
	CCRP201Z9	-	-	10	200	330	330	1	130	0.83
	CCRP301Z9	-	-	10	300	430	430	1	130	1.47
	CCRP401Z9	-	-	10	400	530	530	1	130	2.21
	CCRP501Z9	-	-	10	500	630	630	1	130	3.10
	CCRP601Z9	-	-	10	600	830	830	1	130	4.25

Dati tecnici - Technical Data



Legenda Finiture



Verniciato Blu RAL5015



Verniciato Grigio RAL7035



Verniciato Grigio RAL7032



Zincati senzimir



Zincati a caldo dopo lavorazione



Acciaio Inox ASI 304



Zincata Elettrolitica



Dacromet

Misure e spessori possono essere soggetti a variazione senza preavviso \ All the varnished special items are inclusive of the lid.

Curva piana 45°

45° flat bend joint



H = 75 mm




H = 50 - 100 mm




Marchio di identificazione


* IP 40 CON COPERCHIO



B = 50 ... 500 mm



B = 75 ... 600 mm





B = 100 ... 600 mm

	Articolo Z	Articolo C	Articolo I	H mm	B mm	L1 mm	L2 mm	s mm	r mm	Peso kg
H 50 mm	CRP05Z4	CRP05C4	CRP05I4	50	50	100	160	1	130	0.23
	CRP075Z4	CRP075C4	CRP075I4	50	75	130	175	1	130	0.27
	CRP105Z4	CRP105C4	CRP105I4	50	100	150	190	1	130	0.33
	CRP155Z4	CRP155C4	CRP155I4	50	150	200	220	1	130	0.45
	CRP205Z4	CRP205C4	CRP205I4	50	200	250	255	1	130	0.58
	CRP305Z4	CRP305C4	CRP305I4	50	300	350	330	1	130	0.90
	CRP405Z4	CRP405C4	CRP405I4	50	400	450	405	1	130	1.23
	CRP505Z4	CRP505C4	CRP505I4	50	500	550	480	1	130	1.71
H 75 mm	CRP07Z4	CRP07C4	CRP07I4	75	75	130	175	1	130	0.35
	CRP10Z4	CRP10C4	CRP10I4	75	100	150	190	1	130	0.40
	CRP15Z4	CRP15C4	CRP15I4	75	150	200	220	1	130	0.52
	CRP20Z4	CRP20C4	CRP20I4	75	200	250	255	1	130	0.68
	CRP30Z4	CRP30C4	CRP30I4	75	300	350	330	1	130	0.97
	CRP40Z4	CRP40C4	CRP40I4	75	400	450	405	1	130	1.36
	CRP50Z4	CRP50C4	CRP50I4	75	500	550	480	1	130	1.82
	CRP60Z4	CRP60C4	-	75	600	650	615	1	130	3.10
H 100 mm	CRP101Z4	CRP101C4	CRP101I4	100	100	150	190	1	130	0.46
	CRP151Z4	CRP151C4	CRP151I4	100	150	200	220	1	130	0.61
	CRP201Z4	CRP201C4	CRP201I4	100	200	250	255	1	130	0.75
	CRP301Z4	CRP301C4	CRP301I4	100	300	350	330	1	130	1.10
	CRP401Z4	CRP401C4	CRP401I4	100	400	450	405	1	130	1.47
	CRP501Z4	CRP501C4	CRP501I4	100	500	550	480	1	130	2.01
	CRP601Z4	CRP601C4	-	100	600	650	615	1	130	3.20



Dati tecnici - Technical Data

CE IP 40*

H = 75 mm



H = 50 - 100 mm



* Le finiture C, V, I, sono complete di coperchio

Legenda Finiture



Verniciato
Blu RAL5015



Verniciato
Grigio RAL7035



Verniciato
Grigio RAL7032



Zincati
senzimir



Zincati
a caldo dopo
lavorazione



Acciaio Inox
AISI 304



Zincata
Elettrolitica



Dacromet

Misure e spessori possono essere soggetti a variazione senza preavviso \ All the varnished special items are inclusive of the lid.

Coperchio curva piana 45°

Cover for 45° flat bend joint

luciano russo s.r.l.




H= 75 mm



H= 50 - 100 mm



Marchio di identificazione




B= 50 ../. 600 mm

	Articolo Z	Articolo C	Articolo I	H mm	B mm	L1 mm	L2 mm	s mm	r mm	Peso kg
H 50 mm	CCRP05Z4	-	-	10	50	100	160	1	130	0.10
	CCRP075Z4	-	-	10	75	130	175	1	130	0.13
	CCRP105Z4	-	-	10	100	150	190	1	130	0.18
	CCRP155Z4	-	-	10	150	200	220	1	130	0.30
	CCRP205Z4	-	-	10	200	250	255	1	130	0.42
	CCRP305Z4	-	-	10	300	350	330	1	130	0.68
	CCRP405Z4	-	-	10	400	450	405	1	130	1.05
	CCRP505Z4	-	-	10	500	550	480	1	130	1.50
H 75 mm	CCRP07Z4	-	-	10	75	130	175	1	130	0.12
	CCRP10Z4	-	-	10	100	150	190	1	130	0.17
	CCRP15Z4	-	-	10	150	200	220	1	130	0.29
	CCRP20Z4	-	-	10	200	250	255	1	130	0.39
	CCRP30Z4	-	-	10	300	350	330	1	130	0.67
	CCRP40Z4	-	-	10	400	450	405	1	130	1.03
	CCRP50Z4	-	-	10	500	550	480	1	130	1.47
	CCRP60Z4	-	-	10	600	650	615	1	130	2.23
H 100 mm	CCRP101Z4	-	-	10	100	150	190	1	130	0.18
	CCRP151Z4	-	-	10	150	200	220	1	130	0.30
	CCRP201Z4	-	-	10	200	250	255	1	130	0.42
	CCRP301Z4	-	-	10	300	350	330	1	130	0.68
	CCRP401Z4	-	-	10	400	450	405	1	130	1.05
	CCRP501Z4	-	-	10	500	550	480	1	130	1.50
	CCRP601Z4	-	-	10	600	650	615	1	130	2.42


Dati tecnici - Technical Data



H= 75 mm



H= 50 - 100 mm



Legenda Finiture



Verniciato Blu RAL5015



Verniciato Grigio RAL7035



Verniciato Grigio RAL7032



Zincati senzimir



Zincati a caldo dopo lavorazione



Acciaio Inox ASI 304



Zincata Elettrolitica



Dacromet

Misure e spessori possono essere soggetti a variazione senza preavviso \ All the varnished special items are inclusive of the lid.

Curva in discesa 90°


90° down ward bend joint

luciano russo s.r.l.



Marchio di identificazione




* IP 40 CON COPERCHIO

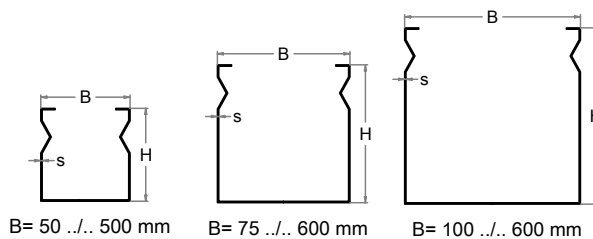

	Articolo Z	Articolo C	Articolo V	Articolo I	H mm	B mm	L1 mm	L2 mm	s mm	r mm	Peso kg
H 50 mm	CRD05Z9	CRD05C9	CRD05V9	CRD05I9	50	50	180	180	1	130	0.33
	CRD075Z9	CRD075C9	CRD075V9	CRD075I9	50	75	180	180	1	130	0.49
	CRD105Z9	CRD105C9	CRD105V9	CRD105I9	50	100	180	180	1	130	0.54
	CRD155Z9	CRD155C9	CRD155V9	CRD155I9	50	150	180	180	1	130	0.66
	CRD205Z9	CRD205C9	CRD205V9	CRD205I9	50	200	180	180	1	130	0.78
	CRD305Z9	CRD305C9	CRD305V9	CRD305I9	50	300	180	180	1	130	1.02
	CRD405Z9	CRD405C9	CRD405V9	CRD405I9	50	400	180	180	1	130	1.24
	CRD505Z9	CRD505C9	CRD505V9	CRD505I9	50	500	180	180	1	130	1.45
H 75 mm	CRD07Z9	CRD07C9	CRD07V9	CRD07I9	75	75	210	210	1	130	0.67
	CRD10Z9	CRD10C9	CRD10V9	CRD10I9	75	100	210	210	1	130	0.77
	CRD15Z9	CRD15C9	CRD15V9	CRD15I9	75	150	210	210	1	130	0.87
	CRD20Z9	CRD20C9	CRD20V9	CRD20I9	75	200	210	210	1	130	1.03
	CRD30Z9	CRD30C9	CRD30V9	CRD30I9	75	300	210	210	1	130	1.27
	CRD40CZ9	CRD40C9	CRD40V9	CRD40I9	75	400	210	210	1	130	1.57
	CRD50Z9	CRD50C9	CRD50V9	CRD50I9	75	500	210	210	1	130	1.83
	CRD60Z9	CRD60C9	-	-	75	600	230	230	1	130	2.71
H 100 mm	CRD101Z9	CRD101C9	CRD101V9	CRD101I9	100	100	230	230	1	130	0.90
	CRD151Z9	CRD151C9	CRD151V9	CRD151I9	100	150	230	230	1	130	1.11
	CRD201Z9	CRD201C9	CRD201V9	CRD201I9	100	200	230	230	1	130	1.21
	CRD301Z9	CRD301C9	CRD301V9	CRD301I9	100	300	230	230	1	130	1.49
	CRD401Z9	CRD401C9	CRD401V9	CRD401I9	100	400	230	230	1	130	1.76
	CRD501Z9	CRD501C9	CRD501V9	CRD501I9	100	500	230	230	1	130	2.14
	CRD601Z9	CRD601Z9	-	-	100	600	230	230	1	130	2.85

CE IP 40*

Dati tecnici - Technical Data



* Le finiture C, V, I, sono complete di coperchio

Legenda Finiture



Verniciato
Blu RAL5015



Verniciato
Grigio RAL7035



Verniciato
Grigio RAL7032



Zincati
senzimir



Zincati
a caldo dopo
lavorazione



Acciaio Inox
AISI 304



Zincata
Elettrolitica



Dacromet

Misure e spessori possono essere soggetti a variazione senza preavviso \ All the varnished special items are inclusive of the lid.


Coperchio curva in discesa 90°

Cover for 90° down ward bend joint

luciano russo s.r.l.





Marchio di identificazione



B= 50 ../. 600 mm

	Articolo Z	Articolo C	Articolo I	H mm	B mm	L1 mm	L2 mm	s mm	r mm	Peso kg
H 50 mm	CCRD05Z9	-	-	10	50	180	180	1	130	0.15
	CCRD075Z9	-	-	10	75	180	180	1	130	0.23
	CCRD105Z9	-	-	10	100	180	180	1	130	0.29
	CCRD155Z9	-	-	10	150	180	180	1	130	0.40
	CCRD205Z9	-	-	10	200	180	180	1	130	0.51
	CCRD305Z9	-	-	10	300	180	180	1	130	0.81
	CCRD405Z9	-	-	10	400	180	180	1	130	0.99
	CCRD505Z9	-	-	10	500	180	180	1	130	1.32
H 75 mm	CCRD07Z9	-	-	10	75	210	210	1	130	0.25
	CCRD10Z9	-	-	10	100	210	210	1	130	0.32
	CCRD15Z9	-	-	10	150	210	210	1	130	0.46
	CCRD20Z9	-	-	10	200	210	210	1	130	0.61
	CCRD30Z9	-	-	10	300	210	210	1	130	0.92
	CCRD40Z9	-	-	10	400	210	210	1	130	1.18
	CCRD50Z9	-	-	10	500	210	210	1	130	1.49
	CCRD60Z9	-	-	10	600	230	230	1	130	1.80
H 100 mm	CCRD101Z9	-	-	10	100	230	230	1	130	0.35
	CCRD151Z9	-	-	10	150	230	230	1	130	0.47
	CCRD201Z9	-	-	10	200	230	230	1	130	0.67
	CCRD301Z9	-	-	10	300	230	230	1	130	0.97
	CCRD401Z9	-	-	10	400	230	230	1	130	1.28
	CCRD501Z9	-	-	10	500	230	230	1	130	1.62
	CCRD601Z9	-	-	10	600	230	230	1	130	1.80

Dati tecnici - Technical Data



Legenda Finiture



Verniciato Blu RAL5015



Verniciato Grigio RAL7035



Verniciato Grigio RAL7032



Zincati senzimir



Zincati a caldo dopo lavorazione



Acciaio Inox ASI 304



Zincata Elettrolitica



Dacromet

Misure e spessori possono essere soggetti a variazione senza preavviso \ All the varnished special items are inclusive of the lid.

Curva in salita 90°


90° up ward bend joint

luciano russo s.r.l.



Marchio di identificazione




* IP 40 CON COPERCHIO

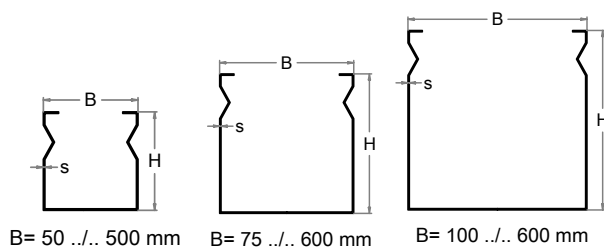

	Articolo Z	Articolo C	Articolo V	Articolo I	H mm	B mm	L1 mm	L2 mm	s mm	r mm	Peso kg
H 50 mm	CRS05Z9	CRS05C9	CRS05V9	CRS05I9	50	50	180	180	1	130	0.33
	CRS075Z9	CRS075C9	CRS075V9	CRS075I9	50	75	180	180	1	130	0.49
	CRS105Z9	CRS105C9	CRS105V9	CRS105I9	50	100	180	180	1	130	0.54
	CRS155Z9	CRS155C9	CRS155V9	CRS155I9	50	150	180	180	1	130	0.66
	CRS205Z9	CRS205C9	CRS205V9	CRS205I9	50	200	180	180	1	130	0.78
	CRS305Z9	CRS305C9	CRS305V9	CRS305I9	50	300	180	180	1	130	1.02
	CRS405Z9	CRS405C9	CRS405V9	CRS405I9	50	400	180	180	1	130	1.24
	CRS505Z9	CRS505C9	CRS505V9	CRS505I9	50	500	180	180	1	130	1.46
H 75 mm	CRS07Z9	CRS07C9	CRS07V9	CRS07I9	75	75	210	210	1	130	0.67
	CRS10Z9	CRS10C9	CRS10V9	CRS10I9	75	100	210	210	1	130	0.77
	CRS15Z9	CRS15C9	CRS15V9	CRS15I9	75	150	210	210	1	130	0.87
	CRS20Z9	CRS20C9	CRS20V9	CRS20I9	75	200	210	210	1	130	1.03
	CRS30Z9	CRS30C9	CRS30V9	CRS30I9	75	300	210	210	1	130	1.27
	CRS40Z9	CRS40C9	CRS40V9	CRS40I9	75	400	210	210	1	130	1.57
	CRS50Z9	CRS50C9	CRS50V9	CRS50I9	75	500	210	210	1	130	1.83
	CRS60Z9	CRS60C9	-	-	75	600	230	230	1	130	2.06
H 100 mm	CRS101Z9	CRS101C9	CRS101V9	CRS101I9	100	100	230	230	1	130	0.90
	CRS151Z9	CRS151C9	CRS151V9	CRS151I9	100	150	230	230	1	130	1.11
	CRS201Z9	CRS201C9	CRS201V9	CRS201I9	100	200	230	230	1	130	1.21
	CRS301Z9	CRS301C9	CRS301V9	CRS301I9	100	300	230	230	1	130	1.49
	CRS401Z9	CRS401C9	CRS401V9	CRS401I9	100	400	230	230	1	130	1.76
	CRS501Z9	CRS501C9	CRS501V9	CRS501I9	100	500	230	230	1	130	2.14
	CRS601Z9	CRS601C9	-	-	100	600	230	230	1	130	2.41

Dati tecnici - Technical Data

CE IP 40*



* Le finiture C, V, I, sono complete di coperchio

Legenda Finiture



Verniciato Blu RAL5015



Verniciato Grigio RAL7035



Verniciato Grigio RAL7032



Zincati senzimir



Zincati a caldo dopo lavorazione



Acciaio Inox ASI 304



Zincata Elettrolitica



Dacromet

Misure e spessori possono essere soggetti a variazione senza preavviso \ All the varnished special items are inclusive of the lid.


Coperchio curva in salita 90°

Cover for 90° down ward bend joint

luciano russo s.r.l.




Marchio di identificazione



B= 50 ... 600 mm

	Articolo Z	Articolo C	Articolo I	H mm	B mm	L1 mm	L2 mm	s mm	r mm	Peso kg
H 50 mm	CCRS05Z9	-	-	10	50	180	180	1	130	0.11
	CCRS075Z9	-	-	10	75	180	180	1	130	0.16
	CCRS105Z9	-	-	10	100	180	180	1	130	0.21
	CCRS155Z9	-	-	10	150	180	180	1	130	0.30
	CCRS205Z9	-	-	10	200	180	180	1	130	0.39
	CCRS305Z9	-	-	10	300	180	180	1	130	0.59
	CCRS405Z9	-	-	10	400	180	180	1	130	0.78
	CCRS505Z9	-	-	10	500	180	180	1	130	0.90
H 75 mm	CCRS07Z9	-	-	10	75	210	210	1	130	0.16
	CCRS10Z9	-	-	10	100	210	210	1	130	0.21
	CCRS15Z9	-	-	10	150	210	210	1	130	0.30
	CCRS20Z9	-	-	10	200	210	210	1	130	0.39
	CCRS30Z9	-	-	10	300	210	210	1	130	0.59
	CCRS40Z9	-	-	10	400	210	210	1	130	0.78
	CCRS50Z9	-	-	10	500	210	210	1	130	0.90
	CCRS60Z9	-	-	10	600	230	230	1	130	1.28
H 100 mm	CCRS101Z9	-	-	10	100	230	230	1	130	0.20
	CCRS151Z9	-	-	10	150	230	230	1	130	0.30
	CCRS201Z9	-	-	10	200	230	230	1	130	0.39
	CCRS301Z9	-	-	10	300	230	230	1	130	0.59
	CCRS401Z9	-	-	10	400	230	230	1	130	0.78
	CCRS501Z9	-	-	10	500	230	230	1	130	0.90
	CCRS601Z9	-	-	10	600	230	230	1	130	1.28

Dati tecnici - Technical Data

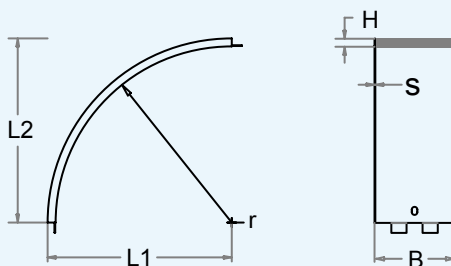

Legenda Finiture



Verniciato
Blu RAL5015



Verniciato
Grigio RAL7035



Verniciato
Grigio RAL7032



Zincati
senzimir



Zincati
a caldo dopo
lavorazione



Acciaio Inox
AISI 304



Zincata
Elettrolitica



Dacromet

Misure e spessori possono essere soggetti a variazione senza preavviso \ All the varnished special items are inclusive of the lid.


Curva a snodo

Articulated bend joint




Marchio di identificazione

* IP 20 CON COPERCHIO



B= 75 ... 600 mm






B= 100 ... 600 mm

	Articolo Z	Articolo C	Articolo V	Articolo I	H mm	B mm	L mm	s mm	Su mm ²	Peso kg
H 75 mm	CSN07Z	CSN07C	CSN07V	-	75	75	635	1	2813	1.18
	CSN10Z	CSN10C	CSN10V	-	75	100	635	1	3750	1.30
	CSN15Z	CSN15C	CSN15V	-	75	150	635	1	5625	1.41
	CSN20Z	CSN20C	CSN20V	-	75	200	635	1	7500	1.68
	CSN30Z	CSN30C	CSN30V	-	75	300	635	1	11250	2.15
	CSN40Z	CSN40C	CSN40V	-	75	400	635	1	15000	2.43
	CSN50Z	CSN50C	CSN50V	-	75	500	635	1	18750	3.03
	CSN60Z	CSN60C	-	-	75	600	635	1	22500	3.93
H 100 mm	CSN101Z	CSN101C	CSN101V	-	100	100	635	1	5000	1.47
	CSN151Z	CSN151C	CSN151V	-	100	150	635	1	7500	1.60
	CSN201Z	CSN201C	CSN201V	-	100	200	635	1	10000	1.94
	CSN301Z	CSN301C	CSN301V	-	100	300	635	1	15000	2.45
	CSN401Z	CSN401C	CSN401V	-	100	400	635	1	20000	2.72
	CSN501Z	CSN501C	CSN501V	-	100	500	635	1	25000	3.33
	CSN601Z	CSN601C	-	-	100	600	635	1	30000	4.02

Dati tecnici - Technical Data

CE IP 20*

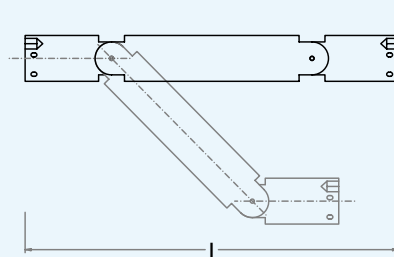

Legenda Finiture



Verniciato
Blu RAL5015



Verniciato
Grigio RAL7035



Verniciato
Grigio RAL7032



Zincati
senzimir



Zincati
a caldo dopo
lavorazione



Acciaio Inox
AISI 304



Zincata
Elettrolitica



Dacromet

Misure e spessori possono essere soggetti a variazione senza preavviso \ All the varnished special items are inclusive of the lid.

Curva in discesa 45°


45° down ward bend joint

luciano russo s.r.l.




Marchio di identificazione


* IP 40 CON COPERCHIO



B= 50 ... 500 mm



B= 75 ... 600 mm






B= 100 ... 600 mm

	Articolo Z	Articolo C	Articolo V	Articolo I	H mm	B mm	L1 mm	L2 mm	s mm	r mm	Peso kg
H 50 mm	CRD05Z4	CRD05C4	CRD05V4	CRD05I4	50	50	100	160	1	130	0.18
	CRD075Z4	CRD075C4	CRD075V4	CRD075I4	50	75	100	160	1	130	0.28
	CRD105Z4	CRD105C4	CRD105V4	CRD105I4	50	100	100	160	1	130	0.30
	CRD155Z4	CRD155C4	CRD155V4	CRD155I4	50	150	100	160	1	130	0.36
	CRD205Z4	CRD205C4	CRD205V4	CRD205I4	50	200	100	160	1	130	0.41
	CRD305Z4	CRD305C4	CRD305V4	CRD305I4	50	300	100	160	1	130	0.51
	CRD405Z4	CRD405C4	CRD405V4	CRD405I4	50	400	100	160	1	130	0.62
	CRD505Z4	CRD505C4	CRD505V4	CRD505I4	50	500	100	160	1	130	0.73
H 75 mm	CRD07Z4	CRD07C4	CRD07V4	CRD07I4	75	75	125	180	1	130	0.37
	CRD10Z4	CRD10C4	CRD10V4	CRD10I4	75	100	125	180	1	130	0.40
	CRD15Z4	CRD15C4	CRD15V4	CRD15I4	75	150	125	180	1	130	0.46
	CRD20Z4	CRD20C4	CRD20V4	CRD20I4	75	200	125	180	1	130	0.50
	CRD30Z4	CRD30C4	CRD30V4	CRD30I4	75	300	125	180	1	130	0.61
	CRD40Z4	CRD40C4	CRD40V4	CRD40I4	75	400	125	180	1	130	0.71
	CRD50Z4	CRD50C4	CRD50V4	CRD50I4	75	500	125	180	1	130	0.83
	CRD60Z4	CRD60C4	-	-	75	600	125	180	1	130	0.94
H 100 mm	CRD101Z4	CRD101C4	CRD101V4	CRD101I4	100	100	150	190	1	130	0.48
	CRD151Z4	CRD151C4	CRD151V4	CRD151I4	100	150	150	190	1	130	0.54
	CRD201Z4	CRD201C4	CRD201V4	CRD201I4	100	200	150	190	1	130	0.58
	CRD301Z4	CRD301C4	CRD301V4	CRD301I4	100	300	150	190	1	130	0.70
	CRD401Z4	CRD401C4	CRD401V4	CRD401I4	100	400	150	190	1	130	0.80
	CRD501Z4	CRD501C4	CRD501V4	CRD501I4	100	500	150	190	1	130	0.92
	CRD601Z4	CRD601C4	-	-	100	600	150	190	1	130	1.03

Dati tecnici - Technical Data

CE IP 40*



* Le finiture C, V, I, sono complete di coperchio

Legenda Finiture



Verniciato
Blu RAL5015



Verniciato
Grigio RAL7035



Verniciato
Grigio RAL7032



Zincati
senzimir



Zincati
a caldo dopo
lavorazione



Acciaio Inox
AISI 304



Zincata
Elettrolitica



Dacromet

Misure e spessori possono essere soggetti a variazione senza preavviso \ All the varnished special items are inclusive of the lid.


Coperchio curva in discesa 45°

Cover for 45° down ward bend joint

luciano russo s.r.l.




Marchio di identificazione



B= 50 ... 600 mm

	Articolo Z	Articolo C	Articolo I	H mm	B mm	L1 mm	L2 mm	s mm	r mm	Peso kg
H 50 mm	CCRD05Z4	-	-	10	50	35	170	1	130	0.08
	CCRD075Z4	-	-	10	75	35	170	1	130	0.13
	CCRD105Z4	-	-	10	100	35	170	1	130	0.18
	CCRD155Z4	-	-	10	150	35	170	1	130	0.24
	CCRD205Z4	-	-	10	200	35	170	1	130	0.33
	CCRD305Z4	-	-	10	300	35	170	1	130	0.49
	CCRD405Z4	-	-	10	400	35	170	1	130	0.62
	CCRD505Z4	-	-	10	500	35	170	1	130	0.77
H 75 mm	CCRD07Z4	-	-	10	75	35	170	1	130	0.15
	CCRD10Z4	-	-	10	100	35	170	1	130	0.20
	CCRD15Z4	-	-	10	150	35	170	1	130	0.28
	CCRD20Z4	-	-	10	200	35	170	1	130	0.37
	CCRD30Z4	-	-	10	300	35	170	1	130	0.54
	CCRD40Z4	-	-	10	400	35	170	1	130	0.75
	CCRD50Z4	-	-	10	500	35	170	1	130	0.87
	CCRD60Z4	-	-	10	600	35	170	1	130	0.94
H 100 mm	CCRD101Z4	-	-	10	100	35	170	1	130	0.21
	CCRD151Z4	-	-	10	150	35	170	1	130	0.31
	CCRD201Z4	-	-	10	200	35	170	1	130	0.37
	CCRD301Z4	-	-	10	300	35	170	1	130	0.61
	CCRD401Z4	-	-	10	400	35	170	1	130	0.76
	CCRD501Z4	-	-	10	500	35	170	1	130	0.99
	CCRD601Z4	-	-	10	600	35	170	1	130	1.06

Dati tecnici - Technical Data

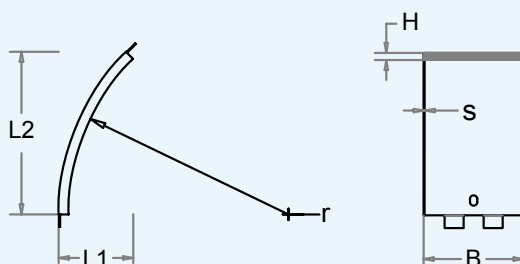

Legenda Finiture

VB Verniciato Blu RAL5015	VG Verniciato Grigio RAL7035	V Verniciato Grigio RAL7032	Z Zincati sendzimir	C Zincati a caldo dopo lavorazione	I Acciaio Inox AISI 304	EZ Zincata Elettrolitica	D Dacromet
----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	---	--------------------------------	---------------------------------	-------------------

Misure e spessori possono essere soggetti a variazione senza preavviso \ All the varnished special items are inclusive of the lid.

Curva in salita 45°


45° up ward bend joint

luciano russo s.r.l.




Marchio di identificazione


*IP 40 CON COPERCHIO



B= 50 ... 500 mm



B= 75 ... 600 mm






B= 100 ... 600 mm

	Articolo Z	Articolo C	Articolo V	Articolo I	H mm	B mm	L1 mm	L2 mm	s mm	r mm	Peso kg
H 50 mm	CRS05Z4	CRS05C4	CRS05V4	CRS05I4	50	50	100	160	1	130	0.18
	CRS075Z4	CRS075C4	CRS075V4	CRS075I4	50	75	100	160	1	130	0.28
	CRS105Z4	CRS105C4	CRS105V4	CRS105I4	50	100	100	160	1	130	0.30
	CRS155Z4	CRS155C4	CRS155V4	CRS155I4	50	150	100	160	1	130	0.36
	CRS205Z4	CRS205C4	CRS205V4	CRS205I4	50	200	100	160	1	130	0.41
	CRS305Z4	CRS305C4	CRS305V4	CRS305I4	50	300	100	160	1	130	0.51
	CRS405Z4	CRS405C4	CRS405V4	CRS405I4	50	400	100	160	1	130	0.62
	CRS505Z4	CRS505C4	CRS505V4	CRS505I4	50	500	100	160	1	130	0.73
H 75 mm	CRS07Z4	CRS07C4	CRS07V4	CRS07I4	75	75	125	180	1	130	0.37
	CRS10Z4	CRS10C4	CRS10V4	CRS10I4	75	100	125	180	1	130	0.40
	CRS15Z4	CRS15C4	CRS15V4	CRS15I4	75	150	125	180	1	130	0.46
	CRS20Z4	CRS20C4	CRS20V4	CRS20I4	75	200	125	180	1	130	0.50
	CRS30Z4	CRS30C4	CRS30V4	CRS30I4	75	300	125	180	1	130	0.61
	CRS40Z4	CRS40C4	CRS40V4	CRS40I4	75	400	125	180	1	130	0.71
	CRS50Z4	CRS50C4	CRS50V4	CRS50I4	75	500	125	180	1	130	0.83
	CRS60Z4	CRS60C4	-	-	75	600	125	180	1	130	0.94
H 100 mm	CRS101Z4	CRS101C4	CRS101V4	CRS101I4	100	100	150	190	1	130	0.48
	CRS151Z4	CRS151C4	CRS151V4	CRS151I4	100	150	150	190	1	130	0.54
	CRS201Z4	CRS201C4	CRS201V4	CRS201I4	100	200	150	190	1	130	0.58
	CRS301Z4	CRS301C4	CRS301V4	CRS301I4	100	300	150	190	1	130	0.70
	CRS401Z4	CRS401C4	CRS401V4	CRS401I4	100	400	150	190	1	130	0.80
	CRS501Z4	CRS501C4	CRS501V4	CRS501I4	100	500	150	190	1	130	0.92
	CRS601Z4	CRS601C4	-	-	100	600	150	190	1	130	1.03

Dati tecnici - Technical Data

CE IP 40*



* Le finiture C, V, I, sono complete di coperchio

Legenda Finiture



Verniciato Blu RAL5015



Verniciato Grigio RAL7035



Verniciato Grigio RAL7032



Zincati sendzimir



Zincati a caldo dopo lavorazione



Acciaio Inox ASI 304



Zincata Elettrolitica



Dacromet


Misure e spessori possono essere soggetti a variazione senza preavviso \ All the varnished special items are inclusive of the lid.

Coperchio curva in salita 45°

Cover for 45° down ward bend joint




Marchio di identificazione



B= 50 ... 600 mm

	Articolo Z	Articolo C	Articolo I	H mm	B mm	L1 mm	L2 mm	s mm	r mm	Peso kg
H 50 mm	CCRD05Z4	-	-	10	50	35	133	1	130	0.07
	CCRD075Z4	-	-	10	75	35	133	1	130	0.10
	CCRD105Z4	-	-	10	100	35	133	1	130	0.13
	CCRD155Z4	-	-	10	150	35	133	1	130	0.19
	CCRD205Z4	-	-	10	200	35	133	1	130	0.27
	CCRD305Z4	-	-	10	300	35	133	1	130	0.39
	CCRD405Z4	-	-	10	400	35	133	1	130	0.51
	CCRD505Z4	-	-	10	500	35	133	1	130	0.63
H 75 mm	CCRD07Z4	-	-	10	75	35	133	1	130	0.10
	CCRD10Z4	-	-	10	100	35	133	1	130	0.13
	CCRD15Z4	-	-	10	150	35	133	1	130	0.19
	CCRD20Z4	-	-	10	200	35	133	1	130	0.27
	CCRD30Z4	-	-	10	300	35	133	1	130	0.38
	CCRD40Z4	-	-	10	400	35	133	1	130	0.51
	CCRD50Z4	-	-	10	500	35	133	1	130	0.63
	CCRD60Z4	-	-	10	600	35	133	1	130	0.77
H 100 mm	CCRD101Z4	-	-	10	100	35	133	1	130	0.13
	CCRD151Z4	-	-	10	150	35	133	1	130	0.19
	CCRD201Z4	-	-	10	200	35	133	1	130	0.27
	CCRD301Z4	-	-	10	300	35	133	1	130	0.38
	CCRD401Z4	-	-	10	400	35	133	1	130	0.51
	CCRD501Z4	-	-	10	500	35	133	1	130	0.63
	CCRD601Z4	-	-	10	600	35	133	1	130	0.77

Dati tecnici - Technical Data

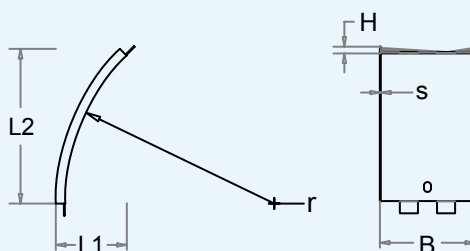

Legenda Finiture

VB Verniciato Blu RAL5015	VG Verniciato Grigio RAL7035	V Verniciato Grigio RAL7032	Z Zincati sendzimir	C Zincati a caldo dopo lavorazione	I Acciaio Inox AISI 304	EZ Zincata Elettrolitica	D Dacromet
----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	---	--------------------------------	---------------------------------	-------------------


Misure e spessori possono essere soggetti a variazione senza preavviso \ All the varnished special items are inclusive of the lid.

Curva verticale a 90° con variazione di piano


90° down ward bend joiny with level change



H= 75 mm



Marchio di identificazione
* IP 40 CON COPERCHIO




B= 75 ... 600 mm

	Articolo Z	Articolo C	Articolo V	Articolo I	H mm	B mm	L1 mm	L2 mm	s mm	r mm	Peso Kg
H 75 mm	CVV07Z9	CVV07C9	CVV07V9	CVV07I9	75	75	205	205	1	130	0.66
	CVV10Z9	CVV10C9	CVV10V9	CVV10I9	75	100	205	205	1	130	0.72
	CVV15Z9	CVV15C9	CVV15V9	CVV15I9	75	150	205	205	1	130	0.83
	CVV20Z9	CVV20C9	CVV20V9	CVV20I9	75	200	205	205	1	130	0.93
	CVV30Z9	CVV30C9	CVV30V9	CVV30I9	75	300	205	205	1	130	1.16
	CVV40Z9	CVV40C9	CVV40V9	CVV40I9	75	400	230	230	1	130	1.36
	CVV50Z9	CVV50C9	CVV50V9	CVV50I9	75	500	230	230	1	130	1.52
	CVV60Z9	CVV60C9	-	-	75	600	230	230	1	130	2.57

Dati tecnici - Technical Data

CE IP 40*

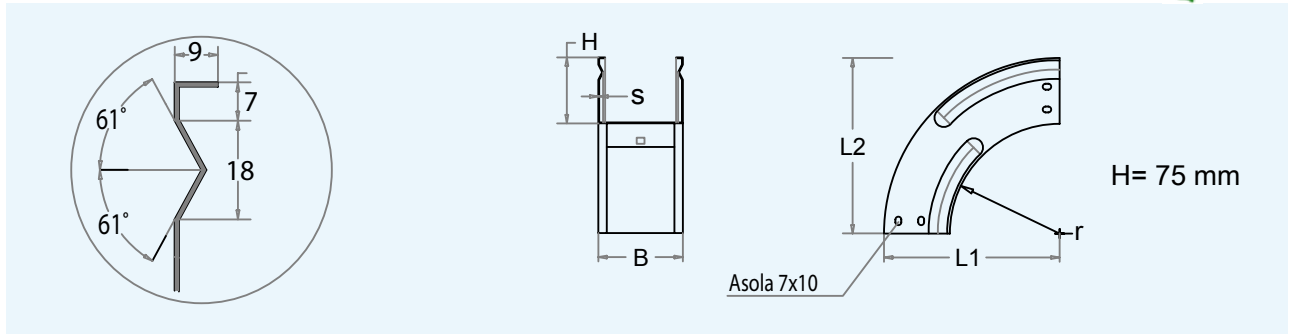

* Le finiture C, V, I, sono complete di coperchio

Legenda Finiture

VB Verniciato Blu RAL5015	VG Verniciato Grigio RAL7035	V Verniciato Grigio RAL7032	Z Zincati senzimir	C Zincati a caldo dopo lavorazione	I Acciaio Inox AISI 304	EZ Zincata Elettrolitica	D Dacromet
----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------------	---	--------------------------------	---------------------------------	-------------------


Misure e spessori possono essere soggetti a variazione senza preavviso \ All the varnished special items are inclusive of the lid.

Coperchio curva verticale a 90° con variazione di piano

Cover for 90° down ward bend joint with level change





Marchio di identificazione



B= 50 ... 600 mm

Articolo Z	Articolo C	Articolo I	H mm	B mm	L1 mm	L2 mm	s mm	r mm	Peso kg
CCVV07Z9	-	-	10	75	70/65	170/105	1	130	0.24
CCVV10Z9	-	-	10	100	70/65	170/105	1	130	0.30
CCVV15Z9	-	-	10	150	70/65	170/105	1	130	0.44
CCVV20Z9	-	-	10	200	70/65	170/105	1	130	0.56
CCVV30Z9	-	-	10	300	70/65	170/105	1	130	0.84
CCVV40Z9	-	-	10	400	70/65	170/105	1	130	1.09
CCVV50Z9	-	-	10	500	70/65	170/105	1	130	1.37
CCVV60Z9	-	-	10	600	70/65	170/105	1	130	1.73

Dati tecnici - Technical Data

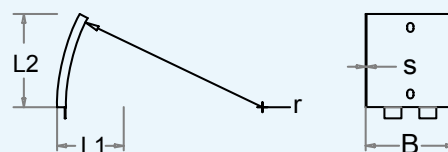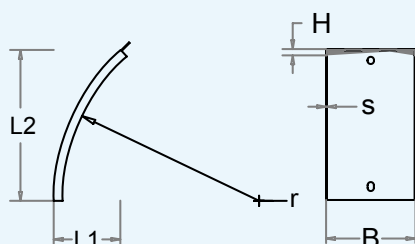

Legenda Finiture

VB Verniciato Blu RAL5015	VG Verniciato Grigio RAL7035	V Verniciato Grigio RAL7032	Z Zincati senzimir	C Zincati a caldo dopo lavorazione	I Acciaio Inox AISI 304	EZ Zincata Elettrolitica	D Dacromet
----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------------	---	--------------------------------	---------------------------------	-------------------


Misure e spessori possono essere soggetti a variazione senza preavviso \ All the varnished special items are inclusive of the lid.

Curva verticale a 90° con variazione di piano

90° down ward bend joint with level change



Marchio di identificazione
* IP 40 CON COPERCHIO

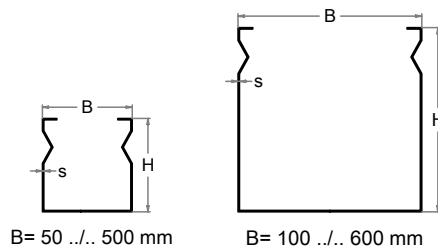


H= 50 - 100 mm

	Articolo Z	Articolo C	Articolo V	Articolo I	H mm	B mm	L1 mm	L2 mm	s mm	r mm	Peso Kg
H 50 mm	CVV075Z9	CVV075C9	CVV075V9	CVV075I9	50	75	180	180	1	130	0.77
	CVV105Z9	CVV105C9	CVV105V9	CVV105I9	50	100	180	180	1	130	0.86
	CVV155Z9	CVV155C9	CVV155V9	CVV155I9	50	150	180	180	1	130	1.14
	CVV205Z9	CVV205C9	CVV205V9	CVV205I9	50	200	180	180	1	130	1.34
	CVV305Z9	CVV305C9	CVV305V9	CVV305I9	50	300	180	180	1	130	1.81
	CVV405Z9	CVV405C9	CVV405V9	CVV405I9	50	400	230	230	1	130	2.28
	CVV505Z9	CVV505C9	CVV505V9	CVV505I9	50	500	230	230	1	130	2.85
H 100 mm	CVV101Z9	CVV101C9	CVV101V9	CVV101I9	100	100	205	205	1	130	1.36
	CVV151Z9	CVV151C9	CVV151V9	CVV151I9	100	150	205	205	1	130	1.54
	CVV201Z9	CVV201C9	CVV201V9	CVV201I9	100	200	205	205	1	130	1.92
	CVV301Z9	CVV301C9	CVV301V9	CVV301I9	100	300	205	205	1	130	2.30
	CVV401Z9	CVV401C9	CVV401V9	CVV401I9	100	400	230	230	1	130	2.89
	CVV501Z9	CVV501C9	CVV501V9	CVV501I9	100	500	230	230	1	130	3.46
	CVV601Z9	CVV601C9	-	-	100	600	230	230	1	130	5.57


Dati tecnici - Technical Data

CE IP 40*

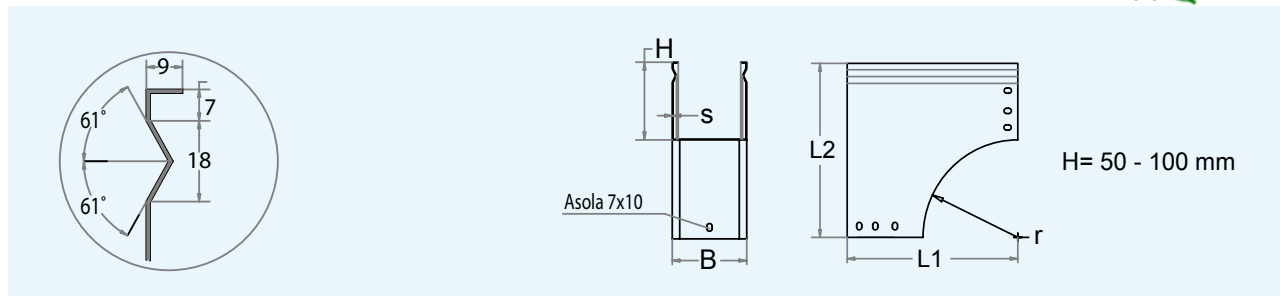

Coperchio curva verticale a 90° con V.P.

Cover for 90° down ward bend joint with level change




B=50...600 mm



Marchio di identificazione

Dati tecnici - Technical Data

CE

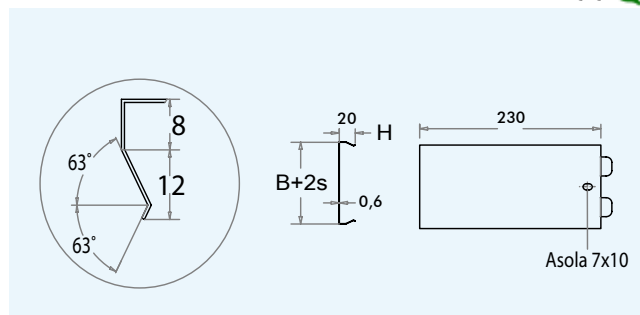

Legenda Finiture



Verniciato
Blu RAL5015



Verniciato
Grigio RAL7035



Verniciato
Grigio RAL7032



Zincati
senzimir



Zincati
a caldo dopo
lavorazione



Acciaio Inox
ASI 304



Zincata
Elettrolitica



Dacromet


Misure e spessori possono essere soggetti a variazione senza preavviso \ All the varnished special items are inclusive of the lid.

Incrocio piano

Cruciform flat joint




Marchio di identificazione
* IP 40 CON COPERCHIO

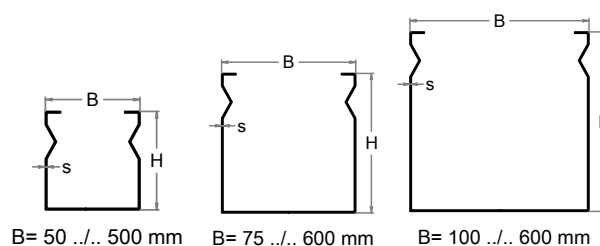

	Articolo Z	Articolo C	Articolo V	Articolo I	H mm	B mm	L1 mm	L2 mm	s mm	r mm	Peso kg
H 50 mm	INP05Z	INP05C	INP05V	INP05I	50	50	310	310	1	130	0.57
	INP075Z	INP075C	INP075V	INP075I	50	75	335	335	1	130	0.86
	INP105Z	INP105C	INP105V	INP105I	50	100	360	360	1	130	0.99
	INP155Z	INP155C	INP155V	INP155I	50	150	410	410	1	130	1.26
	INP205Z	INP205C	INP205V	INP205I	50	200	460	460	1	130	1.61
	INP305Z	INP305C	INP305V	INP305I	50	300	560	560	1	130	2.46
	INP405Z	INP405C	INP405V	INP405I	50	400	660	660	1	130	3.33
	INP505Z	INP505C	INP505V	INP505I	50	500	760	760	1	130	4.47
H 75 mm	INP07Z	INP07C	INP07V	INP07I	75	75	335	335	1	130	1.07
	INP10Z	INP10C	INP10V	INP10I	75	100	360	360	1	130	1.18
	INP15Z	INP15C	INP15V	INP15I	75	150	410	410	1	130	1.45
	INP20Z	INP20C	INP20V	INP20I	75	200	460	460	1	130	1.82
	INP30Z	INP30C	INP30V	INP30I	75	300	560	560	1	130	2.65
	INP40Z	INP40C	INP40V	INP40I	75	400	660	660	1	130	3.52
	INP50Z	INP50C	INP50V	INP50I	75	500	760	760	1	130	4.67
	INP60Z	INP60C	-	-	75	600	860	860	1	130	6.35
H 100 mm	INP101Z	INP101C	INP101V	INP101I	100	100	360	360	1	130	0.99
	INP151Z	INP151C	INP151V	INP151I	100	150	410	410	1	130	1.54
	INP201Z	INP201C	INP201V	INP201I	100	200	460	460	1	130	1.96
	INP301Z	INP301C	INP301V	INP301I	100	300	560	560	1	130	2.82
	INP401Z	INP401C	INP401V	INP401I	100	400	660	660	1	130	3.66
	INP501Z	INP501C	INP501V	INP501I	100	500	760	760	1	130	4.81
	INP601Z	INP601C	-	-	100	600	860	860	1	130	6.92

Dati tecnici - Technical Data

CE IP 40*

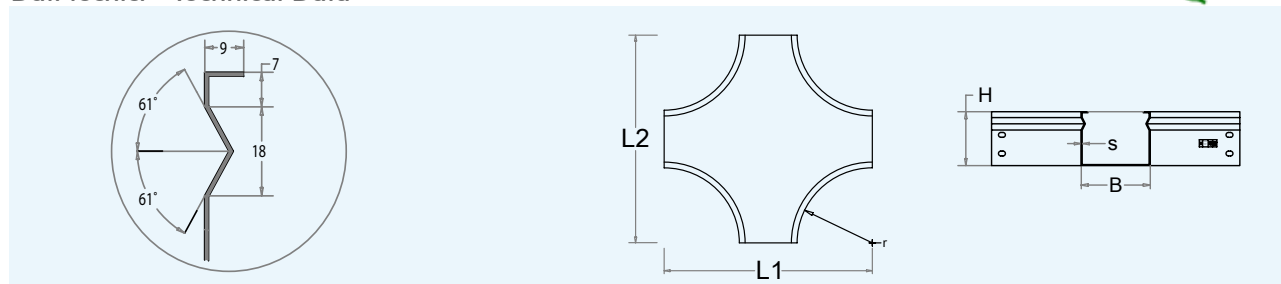

* Le finiture **C - V - I** sono complete di coperchio (H=75 mm)

* Le finiture **Z - C - V - I** sono complete di coperchio (H= 50-100 mm)

Legenda Finiture

VB Verniciato Blu RAL5015	VG Verniciato Grigio RAL7035	V Verniciato Grigio RAL7032	Z Zincati sendzimir	C Zincati a caldo dopo lavorazione	I Acciaio Inox AISI 304	EZ Zincata Elettrolitica	D Dacromet
----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	---	--------------------------------	---------------------------------	-------------------


Misure e spessori possono essere soggetti a variazione senza preavviso \ All the varnished special items are inclusive of the lid.

Coperchio incrocio piano


Cover for cruciform flat joint



Marchio di identificazione



B= 50 ... 600 mm

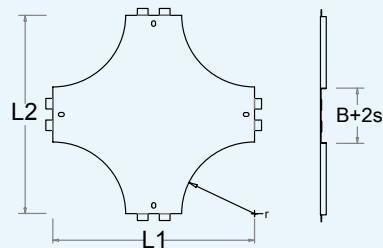Dati tecnici - Technical Data


Articolo Z	Articolo C	Articolo I	H mm	B mm	L1 mm	L2 mm	s mm	r mm	Peso kg
CINP07Z	-	-	10	75	337	337	1	130	0.48
CINP10Z	-	-	10	100	362	362	1	130	0.61
CINP15Z	-	-	10	150	412	412	1	130	0.95
CINP20Z	-	-	10	200	462	462	1	130	1.27
CINP30Z	-	-	10	300	562	562	1	130	2.14
CINP40Z	-	-	10	400	662	662	1	130	3.15
CINP50Z	-	-	10	500	762	762	1	130	4.31
CINP60Z	-	-	10	600	862	862	1	130	5.78

Coperchio derivazione piana a T


Cover for T shape flat shunt



Marchio di identificazione



B= 50 ... 600 mm

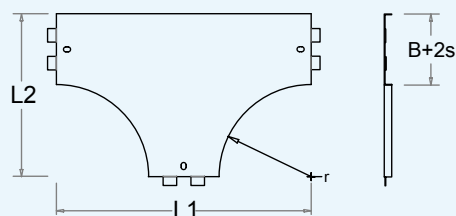Dati tecnici - Technical Data

Articolo Z	Articolo C	Articolo I	H mm	B mm	L1 mm	L2 mm	s mm	r mm	Peso kg
CDPT07Z	-	-	10	75	337	212	1	130	0.35
CDPT10Z	-	-	10	100	362	237	1	130	0.49
CDPT15Z	-	-	10	150	412	287	1	130	0.75
CDPT20Z	-	-	10	200	462	337	1	130	1.06
CDPT30Z	-	-	10	300	562	437	1	130	1.80
CDPT40Z	-	-	10	400	662	537	1	130	2.71
CDPT50Z	-	-	10	500	762	637	1	130	3.82
CDPT60Z	-	-	10	600	862	737	1	130	6.75

Legenda FinitureVerniciato
Blu RAL5015Verniciato
Grigio RAL7035Verniciato
Grigio RAL7032Zincati
sendzimirZincati
a caldo dopo
lavorazioneAcciaio Inox
ASI 304Zincata
Elettrolitica

Dacromet


Misure e spessori possono essere soggetti a variazione senza preavviso \ All the varnished special items are inclusive of the lid.

Derivazione piana a T

T shape flat shunt




Marchio di identificazione
* IP 40 CON COPERCHIO

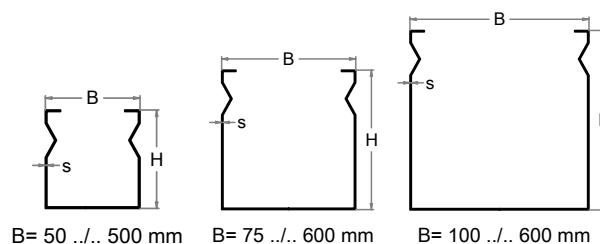

	Articolo Z	Articolo C	Articolo V	Articolo I	H mm	B mm	L1 mm	L2 mm	s mm	r mm	Peso kg
H 50 mm	DPT05Z	DPT05C	DPT05V	DPT05I	50	50	310	185	1	130	0.46
	DPT075Z	DPT075C	DPT075V	DPT075I	50	75	335	210	1	130	0.70
	DPT105Z	DPT105C	DPT105V	DPT105I	50	100	360	235	1	130	0.78
	DPT155Z	DPT155C	DPT155V	DPT155I	50	150	410	285	1	130	1.07
	DPT205Z	DPT205C	DPT205V	DPT205I	50	200	460	335	1	130	1.38
	DPT305Z	DPT305C	DPT305V	DPT305I	50	300	560	435	1	130	2.12
	DPT405Z	DPT405C	DPT405V	DPT405I	50	400	660	535	1	130	3.05
	DPT505Z	DPT505C	DPT505V	DPT505I	50	500	760	635	1	130	4.03
H 75 mm	DPT07Z	DPT07C	DPT07V	DPT07I	75	75	335	210	1	130	0.85
	DPT10Z	DPT10C	DPT10V	DPT10I	75	100	360	235	1	130	0.95
	DPT15Z	DPT15C	DPT15V	DPT15I	75	150	410	285	1	130	1.20
	DPT20Z	DPT20C	DPT20V	DPT20I	75	200	460	335	1	130	1.50
	DPT30Z	DPT30C	DPT30V	DPT30I	75	300	560	435	1	130	2.37
	DPT40Z	DPT40C	DPT40V	DPT40I	75	400	660	535	1	130	2.72
	DPT50Z	DPT50C	DPT50V	DPT50I	75	500	760	635	1	130	4.33
	DPT60Z	DPT60C	-	-	75	600	860	735	1	130	5.60
H 100 mm	DPT101Z	DPT101C	DPT101V	DPT101I	100	100	360	235	1	130	1.10
	DPT151Z	DPT151C	DPT151V	DPT151I	100	150	410	285	1	130	1.42
	DPT201Z	DPT201C	DPT201V	DPT201I	100	200	460	335	1	130	1.65
	DPT301Z	DPT301C	DPT301V	DPT301I	100	300	560	435	1	130	2.50
	DPT401Z	DPT401C	DPT401V	DPT401I	100	400	660	535	1	130	3.26
	DPT501Z	DPT501C	DPT501V	DPT501I	100	500	760	635	1	130	4.54
	DPT601Z	DPT601C	-	-	100	600	860	735	1	130	7.30

Dati tecnici - Technical Data

CE IP 40*

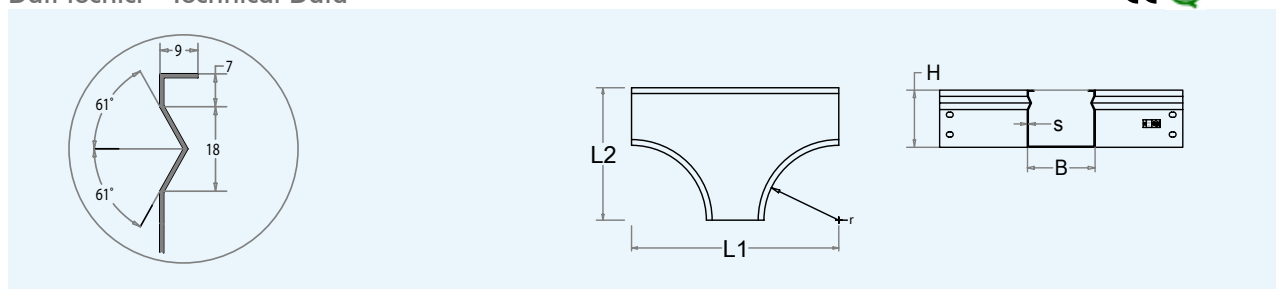

- * Le finiture **C - V - I** sono complete di coperchio (H=75 mm)
- * Le finiture **Z - C - V - I** sono complete di coperchio (H= 50-100 mm)

Legenda Finiture

VB Verniciato Blu RAL5015	VG Verniciato Grigio RAL7035	V Verniciato Grigio RAL7032	Z Zincati sendzimir	C Zincati a caldo dopo lavorazione	I Acciaio Inox ASI 304	EZ Zincata Elettrolitica	D Dacromet
----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	---	-------------------------------	---------------------------------	-------------------


Misure e spessori possono essere soggetti a variazione senza preavviso \ All the varnished special items are inclusive of the lid.

Derivazione laterale a T


Lateral T shape




Marchio di identificazione
* IP 40 CON COPERCHIO



B= 50 ... 500 mm



B= 75 ... 600 mm






B= 100 ... 600 mm

	Articolo Z	Articolo C	Articolo V	Articolo I	H mm	B mm	L1 mm	L2 mm	s mm	r mm	Peso Kg
H 50 mm	DTL075Z	DTL075C	DTL075V	DTL075I	50	75	310	160	1	130	0.43
	DTL105Z	DTL105C	DTL105V	DTL105I	50	100	360	160	1	130	0.45
	DTL155Z	DTL155C	DTL155V	DTL155I	50	150	410	160	1	130	0.52
	DTL205Z	DTL205C	DTL205V	DTL205I	50	200	460	160	1	130	0.58
	DTL305Z	DTL305C	DTL305V	DTL305I	50	300	560	160	1	130	0.71
	DTL405Z	DTL405C	DTL405V	DTL405I	50	400	660	160	1	130	0.81
	DTL505Z	DTL505C	DTL505V	DTL505I	50	500	760	160	1	130	0.96
H 75 mm	DTL07Z	DTL07C	DTL07V	DTL07I	75	75	335	160	1	130	0.51
	DTL10Z	DTL10C	DTL10V	DTL10I	75	100	360	160	1	130	0.55
	DTL15Z	DTL15C	DTL15V	DTL15I	75	150	410	160	1	130	0.61
	DTL20Z	DTL20C	DTL20V	DTL20I	75	200	460	160	1	130	0.68
	DTL30Z	DTL30C	DTL30V	DTL30I	75	300	560	160	1	130	0.81
	DTL40Z	DTL40C	DTL40V	DTL40I	75	400	660	160	1	130	0.92
	DTL50Z	DTL50C	DTL50V	DTL50I	75	500	760	160	1	130	1.05
H 100 mm	DTL60Z	DTL60C	-	-	75	600	860	160	1	130	1.17
	DTL101Z	DTL101C	DTL101V	DTL101I	100	100	360	160	1	130	0.62
	DTL151Z	DTL151C	DTL151V	DTL151I	100	150	410	160	1	130	0.68
	DTL201Z	DTL201C	DTL201V	DTL201I	100	200	460	160	1	130	0.75
	DTL301Z	DTL301C	DTL301V	DTL301I	100	300	560	160	1	130	0.85
	DTL401Z	DTL401C	DTL401V	DTL401I	100	400	660	160	1	130	0.98
	DTL501Z	DTL501C	DTL501V	DTL501I	100	500	760	160	1	130	1.12
	DTL601Z	DTL601C	-	-	100	600	860	160	1	130	1.35

Dati tecnici - Technical Data

CE IP 40*

* Le finiture **C - V - I** sono complete di coperchio (H=75 mm)* Le finiture **Z - C - V - I** sono complete di coperchio (H= 50-100 mm)

Legenda Finiture

Verniciato
Blu RAL5015Verniciato
Grigio RAL7035Verniciato
Grigio RAL7032Zincati
senzimirZincati
a caldo dopo
lavorazioneAcciaio Inox
AISI 304Zincata
Elettrolitica

Dacromet


Misure e spessori possono essere soggetti a variazione senza preavviso \ All the varnished special items are inclusive of the lid.

Coperchio derivazione laterale a T

Cover for lateral T shape shunt




Marchio di identificazione



B= 75 ... 600 mm

Dati tecnici - Technical Data

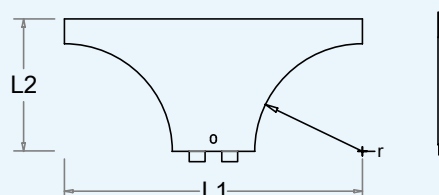


Articolo Z	Articolo C	Articolo I	H mm	B mm	L1 mm	L2 mm	s mm	r mm	Peso kg
CDTL07Z	-	-	10	75	337	160	1	130	0.22
CDTL10Z	-	-	10	100	362	160	1	130	0.26
CDTL15Z	-	-	10	150	412	160	1	130	0.33
CDTL20Z	-	-	10	200	462	160	1	130	0.38
CDTL30Z	-	-	10	300	562	160	1	130	0.52
CDTL40Z	-	-	10	400	662	160	1	130	0.64
CDTL50Z	-	-	10	500	762	160	1	130	0.82
CDTL60Z	-	-	10	600	862	160	1	130	0.90

Coperchio derivazione a T in discesa

Cover for downward T joint




Marchio di identificazione



B= 75 ... 600 mm

Dati tecnici - Technical Data

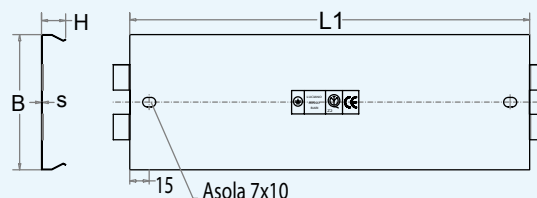

Articolo Z	Articolo C	Articolo I	H mm	B mm	L1 mm	L2 mm	s mm	r mm	Peso kg
CDTD07Z	-	-	10	75	340	-	1	-	0.31
CDTD10Z	-	-	10	100	340	-	1	-	0.36
CDTD15Z	-	-	10	150	340	-	1	-	0.50
CDTD20Z	-	-	10	200	340	-	1	-	0.68
CDTD30Z	-	-	10	300	340	-	1	-	0.96
CDTD40Z	-	-	10	400	340	-	1	-	1.22
CDTD50Z	-	-	10	500	340	-	1	-	1.49
CDTD60Z	-	-	10	600	340	-	1	-	1.69

Legenda Finiture



Verniciato
Blu RAL5015



Verniciato
Grigio RAL7035



Verniciato
Grigio RAL7032



Zincati
senzimir



Zincati
a caldo dopo
lavorazione



Acciaio Inox
ASI 304



Zincata
Elettrolitica



Dacromet


Misure e spessori possono essere soggetti a variazione senza preavviso \ All the varnished special items are inclusive of the lid.

Derivazione a T in discesa


Downward T joint




Marchio di identificazione
*IP 40 CON COPERCHIO



B= 50 ... 500 mm



B= 75 ... 600 mm





B= 100 ... 600 mm

	Articolo Z	Articolo C	Articolo V	Articolo I	H mm	B mm	L1 mm	L2 mm	s mm	r mm	Peso kg
H 50 mm	DTD075Z	DTD075C	DTD075V	DTD075I	50	75	310	160	1	95	0.26
	DTD105Z	DTD105C	DTD105V	DTD105I	50	100	310	160	1	95	0.79
	DTD155Z	DTD155C	DTD155V	DTD155I	50	150	310	180	1	95	1.06
	DTD205Z	DTD205C	DTD205V	DTD205I	50	200	310	180	1	95	1.37
	DTD305Z	DTD305C	DTD305V	DTD305I	50	300	310	180	1	95	2.11
	DTD405Z	DTD405C	DTD405V	DTD405I	50	400	310	180	1	95	4.48
	DTD505Z	DTD505C	DTD505V	DTD505I	50	500	310	180	1	95	4.67
H 75 mm	DTD07Z	DTD07C	DTD07V	DTD07I	75	75	340	210	1	95	0.94
	DTD10Z	DTD10C	DTD10V	DTD10I	75	100	340	210	1	95	1.02
	DTD15Z	DTD15C	DTD15V	DTD15I	75	150	340	210	1	95	1.19
	DTD20Z	DTD20C	DTD20V	DTD20I	75	200	340	210	1	95	1.36
	DTD30Z	DTD30C	DTD30V	DTD30I	75	300	340	210	1	95	1.70
	DTD40Z	DTD40C	DTD40V	DTD40I	75	400	340	210	1	95	2.03
	DTD50Z	DTD50C	DTD50V	DTD50I	75	500	340	210	1	95	2.40
	DTD60Z	DTD60C	-	-	75	600	340	210	1	95	3.34
H 100 mm	DTD101Z	DTD101C	DTD101V	DTD101I	100	100	360	230	1	95	1.26
	DTD151Z	DTD151C	DTD151V	DTD151I	100	150	360	230	1	95	1.44
	DTD201Z	DTD201C	DTD201V	DTD201I	100	200	360	230	1	95	1.60
	DTD301Z	DTD301C	DTD301V	DTD301I	100	300	360	230	1	95	1.97
	DTD401Z	DTD401C	DTD401V	DTD401I	100	400	360	230	1	95	2.26
	DTD501Z	DTD501C	DTD501V	DTD501I	100	500	360	230	1	95	2.64
	DTD601Z	DTD601C	-	-	100	600	360	230	1	95	3.62

Dati tecnici - Technical Data

CE IP 40*

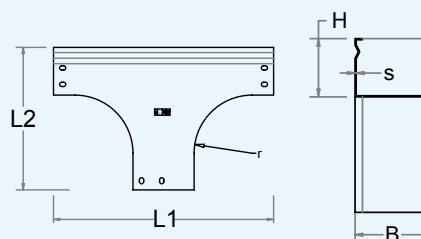

- * Le finiture **C - V - I** sono complete di coperchio (H=75 mm)
- * Le finiture **Z - C - V - I** sono complete di coperchio (H= 50-100 mm)

Legenda Finiture

Verniciato
Blu RAL5015Verniciato
Grigio RAL7035Verniciato
Grigio RAL7032Zincati
senzimirZincati
a caldo dopo
lavorazioneAcciaio Inox
AISI 304Zincata
Elettrolitica

Dacromet


Misure e spessori possono essere soggetti a variazione senza preavviso \ All the varnished special items are inclusive of the lid.

T per derivazione di piano

T for flat joint




Marchio di identificazione
* IP 40 CON COPERCHIO

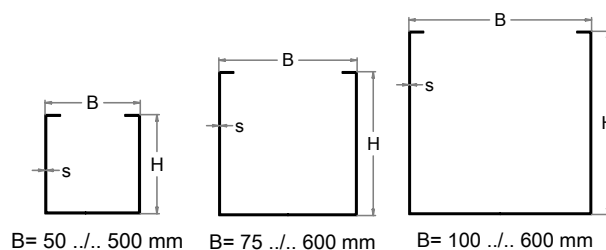

	Articolo Z	Articolo C	Articolo V	Articolo I	H mm	B mm	L1 mm	L2 mm	s mm	r mm	Peso kg
H 50 mm	TDP075Z	TDP075C	TDP075V	TDP075I	50	75	180	310	1	130	0.26
	TDP105Z	TDP105C	TDP105V	TDP105I	50	100	180	310	1	130	0.79
	TDP155Z	TDP155C	TDP155V	TDP155I	50	150	180	310	1	130	1.06
	TDP205Z	TDP205C	TDP205V	TDP205I	50	200	180	310	1	130	1.37
	TDP305Z	TDP305C	TDP305V	TDP305I	50	300	180	310	1	130	2.11
	TDP405Z	TDP405C	TDP405V	TDP405I	50	400	180	310	1	130	4.48
	TDP505Z	TDP505C	TDP505V	TDP505I	50	500	180	310	1	130	4.67
H 75 mm	TDP07Z	TDP07C	TDP07V	TDP07I	75	75	210	340	1	130	1.06
	TDP10Z	TDP10C	TDP10V	TDP10I	75	100	210	340	1	130	1.11
	TDP15Z	TDP15C	TDP15V	TDP15I	75	150	210	340	1	130	1.32
	TDP20Z	TDP20C	TDP20V	TDP20I	75	200	210	340	1	130	1.55
	TDP30Z	TDP30C	TDP30V	TDP30I	75	300	210	340	1	130	1.93
	TDP40Z	TDP40C	TDP40V	TDP40I	75	400	210	340	1	130	2.40
	TDP50Z	TDP50C	TDP50V	TDP50I	75	500	210	340	1	130	2.84
	TDP60Z	TDP60C	-	-	75	600	210	340	1	130	3.34
H 100 mm	TDP101Z	TDP101C	TDP101V	TDP101I	100	100	230	360	1	130	1.38
	TDP151Z	TDP151C	TDP151V	TDP151I	100	150	230	360	1	130	1.58
	TDP201Z	TDP201C	TDP201V	TDP201I	100	200	230	360	1	130	1.79
	TDP301Z	TDP301C	TDP301V	TDP301I	100	300	230	360	1	130	2.26
	TDP401Z	TDP401C	TDP401V	TDP401I	100	400	230	360	1	130	2.78
	TDP501Z	TDP501C	TDP501V	TDP501I	100	500	230	360	1	130	3.24
	TDP601Z	TDP601C	-	-	100	600	230	360	1	130	4.62

Dati tecnici - Technical Data

CE IP 40*

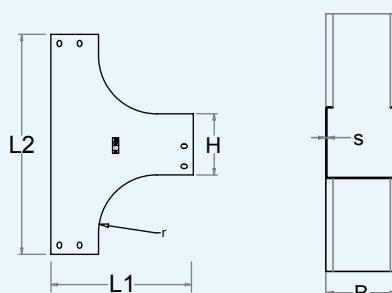

- * Le finiture **C - V - I** sono complete di coperchio (H=75 mm)
- * Le finiture **Z - C - V - I** sono complete di coperchio (H= 50-100 mm)

Legenda Finiture

VB Verniciato Blu RAL5015	VG Verniciato Grigio RAL7035	V Verniciato Grigio RAL7032	Z Zincati senzimir	C Zincati a caldo dopo lavorazione	I Acciaio Inox AISI 304	EZ Zincata Elettrolitica	D Dacromet
----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------------	---	--------------------------------	---------------------------------	-------------------


Misure e spessori possono essere soggetti a variazione senza preavviso \ All the varnished special items are inclusive of the lid.

Coperchio a T per derivazione di piano

Cover T for flat joint




Marchio di identificazione



B= 75 ... 600 mm

Articolo Z	Articolo C	Articolo I	H mm	B mm	L1 mm	L2 mm	s mm	r mm	Peso kg
CTDP07Z	-	-	10	75	45	180	1	-	0.16
CTDP10Z	-	-	10	100	45	180	1	-	0.20
CTDP15Z	-	-	10	150	45	180	1	-	0.29
CTDP20Z	-	-	10	200	45	180	1	-	0.39
CTDP30Z	-	-	10	300	45	180	1	-	0.56
CTDP40Z	-	-	10	400	45	180	1	-	0.71
CTDP50Z	-	-	10	500	45	180	1	-	0.88
CTDP60Z	-	-	10	600	45	180	1	-	1.02

Dati tecnici - Technical Data

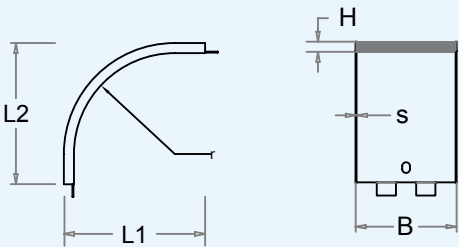


Legenda Finiture

VB Verniciato Blu RAL5015	VG Verniciato Grigio RAL7035	V Verniciato Grigio RAL7032	Z Zincati senzimir	C Zincati a caldo dopo lavorazione	I Acciaio Inox AISI 304	EZ Zincata Elettrolitica	D Dacromet
----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------------	---	--------------------------------	---------------------------------	-------------------



Misure e spessori possono essere soggetti a variazione senza preavviso \ All the varnished special items are inclusive of the lid.

Derivazione verticale a T con V.P. e coperchio


Vertical T shape shunt with level change with cover

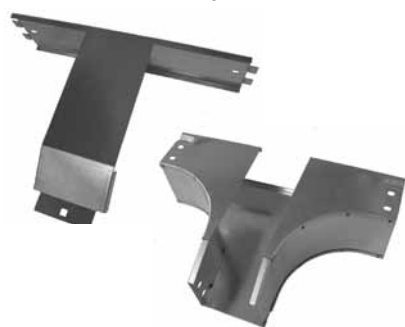


Marchio di identificazione
* IP 40 CON COPERCHIO



B= 50 ... 500 mm



B= 75 ... 600 mm






B= 100 ... 600 mm

	Articolo Z	Articolo C	Articolo V	Articolo I	H mm	B mm	L1 mm	L2 mm	s mm	r mm	Peso kg
H 50 mm	DVV075Z	DVV075C	DVV075V	DVV075I	50	75	335	236	1	95	0.51
	DVV105Z	DVV105C	DVV105V	DVV105I	50	100	360	236	1	95	1.50
	DVV155Z	DVV155C	DVV155V	DVV155I	50	150	410	236	1	95	2.20
	DVV205Z	DVV205C	DVV205V	DVV205I	50	200	460	236	1	95	3.16
	DVV305Z	DVV305C	DVV305V	DVV305I	50	300	560	350	1	95	5.04
	DVV405Z	DVV405C	DVV405V	DVV405I	50	400	660	350	1	95	8.25
	DVV505Z	DVV505C	DVV505V	DVV505I	50	500	760	350	1	95	10.72
H 75 mm	DVV07Z	DVV07C	DVV07V	DVV07I	75	75	335	236	1	95	1.34
	DVV10Z	DVV10C	DVV10V	DVV10I	75	100	360	236	1	95	1.57
	DVV15Z	DVV15C	DVV15V	DVV15I	75	150	410	300	1	95	2.39
	DVV20Z	DVV20C	DVV20V	DVV20I	75	200	460	300	1	95	3.22
	DVV30Z	DVV30C	DVV30V	DVV30I	75	300	560	300	1	95	5.22
	DVV40Z	DVV40C	DVV40V	DVV40I	75	400	660	375	1	95	5.64
	DVV50Z	DVV50C	DVV50V	DVV50I	75	500	760	375	1	95	11.29
	DVV60Z	DVV60C	-	-	75	600	860	375	1	95	14.52
H 100 mm	DVV101Z	DVV101C	DVV101V	DVV101I	100	100	360	315	1	95	1.68
	DVV151Z	DVV151C	DVV151V	DVV151I	100	150	410	315	1	95	2.75
	DVV201Z	DVV201C	DVV201V	DVV201I	100	200	460	315	1	95	3.54
	DVV301Z	DVV301C	DVV301V	DVV301I	100	300	560	375	1	95	4.21
	DVV401Z	DVV401C	DVV401V	DVV401I	100	400	660	375	1	95	8.11
	DVV501Z	DVV501C	DVV501V	DVV501I	100	500	760	375	1	95	12.57
	DVV601Z	DVV601C	-	-	100	600	860	375	1	95	14.89

Dati tecnici - Technical Data

CE IP 40*

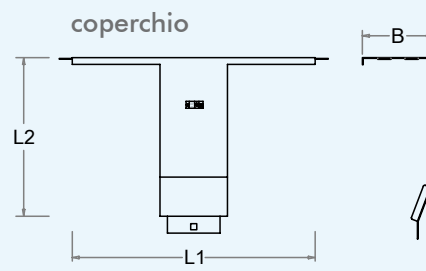

Legenda Finiture



Verniciato
Blu RAL5015



Verniciato
Grigio RAL7035



Verniciato
Grigio RAL7032



Zincati
senzimir



Zincati
a caldo dopo
lavorazione



Acciaio Inox
AISI 304



Zincata
Elettrolitica



Dacromet



Misure e spessori possono essere soggetti a variazione senza preavviso \ All the varnished special items are inclusive of the lid.

Derivazione verticale a T in salita con V.P. e coperchio

T shaped up wards vertical shunt with p.v. with cover





Marchio di identificazione
*IP 40 CON COPERCHIO

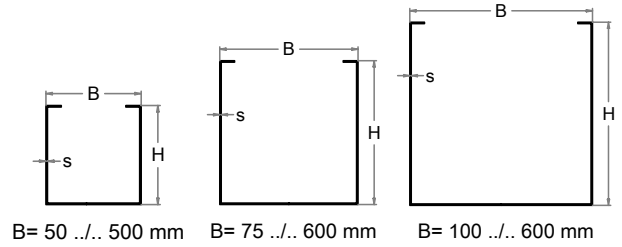


	Articolo Z	Articolo C	Articolo V	Articolo I	H mm	B mm	L1 mm	L2 mm	s mm	r mm	Peso kg
H 50 mm	DSVV075Z	DSVV075C	DSVV075V	DSVV075I	50	75	335	180	1	95	0.99
	DSVV105Z	DSVV105C	DSVV105V	DSVV105I	50	100	360	180	1	95	2.15
	DSVV155Z	DSVV155C	DSVV155V	DSVV155I	50	150	410	180	1	95	2.52
	DSVV205Z	DSVV205C	DSVV205V	DSVV205I	50	200	460	180	1	95	2.60
	DSVV305Z	DSVV305C	DSVV305V	DSVV305I	50	300	560	180	1	95	4.23
	DSVV405Z	DSVV405C	DSVV405V	DSVV405I	50	400	660	180	1	95	8.35
	DSVV505Z	DSVV505C	DSVV505V	DSVV505I	50	500	760	180	1	95	11.46
H 75 mm	DSVV07Z	DSVV07C	DSVV07V	DSVV07I	75	75	335	210	1	95	1.11
	DSVV10Z	DSVV10C	DSVV10V	DSVV10I	75	100	360	210	1	95	1.37
	DSVV15Z	DSVV15C	DSVV15V	DSVV15I	75	150	410	210	1	95	2.06
	DSVV20Z	DSVV20C	DSVV20V	DSVV20I	75	200	460	210	1	95	2.78
	DSVV30Z	DSVV30C	DSVV30V	DSVV30I	75	300	560	210	1	95	4.47
	DSVV40Z	DSVV40C	DSVV40V	DSVV40I	75	400	660	210	1	95	6.41
	DSVV50Z	DSVV50C	DSVV50V	DSVV50I	75	500	760	210	1	95	8.37
	DSVV60Z	DSVV60C	-	-	75	600	860	210	1	95	11.52
H 100 mm	DSVV101Z	DSVV101C	DSVV101V	DSVV101I	100	100	360	230	1	95	1.56
	DSVV151Z	DSVV151C	DSVV151V	DSVV151I	100	150	410	230	1	95	2.13
	DSVV201Z	DSVV201C	DSVV201V	DSVV201I	100	200	460	230	1	95	2.89
	DSVV301Z	DSVV301C	DSVV301V	DSVV301I	100	300	560	230	1	95	5.30
	DSVV401Z	DSVV401C	DSVV401V	DSVV401I	100	400	660	230	1	95	9.08
	DSVV501Z	DSVV501C	DSVV501V	DSVV501I	100	500	760	230	1	95	12.50
	DSVV601Z	DSVV601C	-	-	100	600	860	230	1	95	15.70

Dati tecnici - Technical Data

CE IP 40*



coperchio



Legenda Finiture



Verniciato
Blu RAL5015



Verniciato
Grigio RAL7035



Verniciato
Grigio RAL7032



Zincati
senzimir



Zincati
a caldo dopo
lavorazione



Acciaio Inox
ASI 304



Zincata
Elettrolitica



Dacromet



Misure e spessori possono essere soggetti a variazione senza preavviso \ All the varnished special items are inclusive of the lid.

Curva e coperchio in discesa DX sgheмба

Downward curve right skew and cover




Marchio di identificazione
* IP 40 CON COPERCHIO

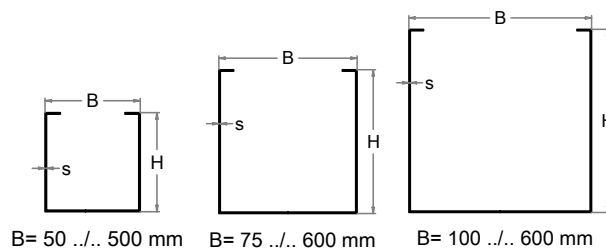

	Articolo Z	Articolo C	Articolo V	Articolo I	H mm	B mm	L1 mm	L2 mm	s mm	r mm	Peso kg
H 50 mm	DVD075Z	DVD075C	DVD075V	DVD075I	50	75	236	236	1	95	0.74
	DVD105Z	DVD105C	DVD105V	DVD105I	50	100	236	236	1	95	0.97
	DVD155Z	DVD155C	DVD155V	DVD155I	50	150	236	236	1	95	2.06
	DVD205Z	DVD205C	DVD205V	DVD205I	50	200	236	236	1	95	2.74
	DVD305Z	DVD305C	DVD305V	DVD305I	50	300	350	350	1	95	3.90
	DVD405Z	DVD405C	DVD405V	DVD405I	50	400	350	350	1	95	4.03
	DVD505Z	DVD505C	DVD505V	DVD505I	50	500	350	350	1	95	4.83
H 75 mm	DVD07Z	DVD07C	DVD07V	DVD07I	75	75	236	236	1	95	0.95
	DVD10Z	DVD10C	DVD10V	DVD10I	75	100	236	236	1	95	1.26
	DVD15Z	DVD15C	DVD15V	DVD15I	75	150	300	300	1	95	2.07
	DVD20Z	DVD20C	DVD20V	DVD20I	75	200	300	300	1	95	2.76
	DVD30Z	DVD30C	DVD30V	DVD30I	75	300	300	300	1	95	5.01
	DVD40Z	DVD40C	DVD40V	DVD40I	75	400	375	375	1	95	7.42
	DVD50Z	DVD50C	DVD50V	DVD50I	75	500	375	375	1	95	9.90
	DVD60Z	DVD60C	-	-	75	600	375	375	1	95	11.54
H 100 mm	DVD101Z	DVD101C	DVD101V	DVD101I	100	100	315	315	1	95	1.28
	DVD151Z	DVD151C	DVD151V	DVD151I	100	150	315	315	1	95	1.84
	DVD201Z	DVD201C	DVD201V	DVD201I	100	200	315	315	1	95	3.26
	DVD301Z	DVD301C	DVD301V	DVD301I	100	300	375	375	1	95	4.07
	DVD401Z	DVD401C	DVD401V	DVD401I	100	400	375	375	1	95	5.52
	DVD501Z	DVD501C	DVD501V	DVD501I	100	500	375	375	1	95	7.89
	DVD601Z	DVD601C	-	-	100	600	375	375	1	95	12.80

Dati tecnici - Technical Data

CE IP 40*

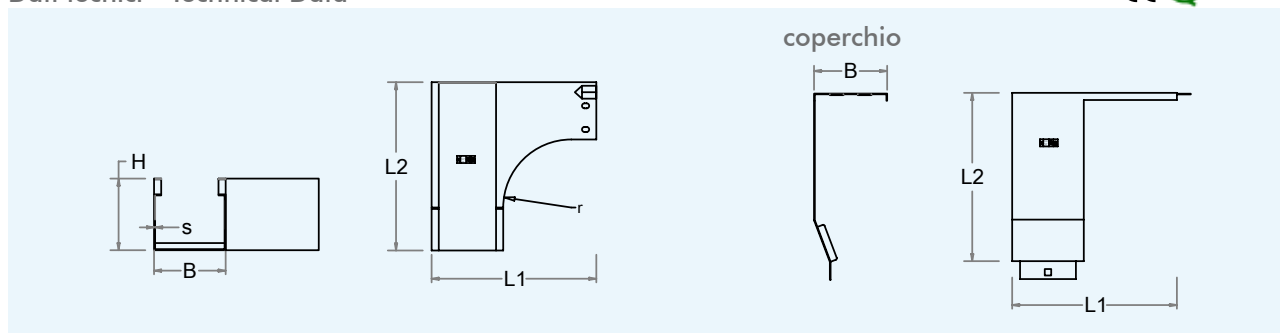

Legenda Finiture

VB Verniciato Blu RAL5015	VG Verniciato Grigio RAL7035	V Verniciato Grigio RAL7032	Z Zincati senzimir	C Zincati a caldo dopo lavorazione	I Acciaio Inox AISI 304	EZ Zincata Elettrolitica	D Dacromet
----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------------	---	--------------------------------	---------------------------------	-------------------



Misure e spessori possono essere soggetti a variazione senza preavviso \ All the varnished special items are inclusive of the lid.

Curva e coperchio in discesa SX sghebia

Downward curve left skew and cover




Marchio di identificazione
* IP 40 CON COPERCHIO

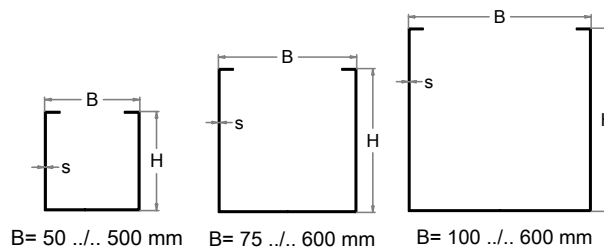

	Articolo Z	Articolo C	Articolo V	Articolo I	H mm	B mm	L1 mm	L2 mm	s mm	r mm	Peso Kg
H 50 mm	DVS075Z	DVS075C	DVS075V	DVS075I	50	75	236	236	1	95	0.74
	DVS105Z	DVS105C	DVS105V	DVS105I	50	100	236	236	1	95	0.97
	DVS155Z	DVS155C	DVS155V	DVS155I	50	150	236	236	1	95	2.06
	DVS205Z	DVS205C	DVS205V	DVS205I	50	200	236	236	1	95	2.74
	DVS305Z	DVS305C	DVS305V	DVS305I	50	300	350	350	1	95	3.90
	DVS405Z	DVS405C	DVS405V	DVS405I	50	400	350	350	1	95	4.03
	DVS505Z	DVS505C	DVS505V	DVS505I	50	500	350	350	1	95	4.83
H 75 mm	DVS07Z	DVS07C	DVS07V	DVS07I	75	75	236	236	1	95	0.95
	DVS10Z	DVS10C	DVS10V	DVS10I	75	100	236	236	1	95	1.26
	DVS15Z	DVS15C	DVS15V	DVS15I	75	150	300	300	1	95	2.07
	DVS20Z	DVS20C	DVS20V	DVS20I	75	200	300	300	1	95	2.76
	DVS30Z	DVS30C	DVS30V	DVS30I	75	300	300	300	1	95	5.01
	DVS40Z	DVS40C	DVS40V	DVS40I	75	400	375	375	1	95	7.42
	DVS50Z	DVS50C	DVS50V	DVS50I	75	500	375	375	1	95	9.90
	DVS60Z	DVS60C	-	-	75	600	375	375	1	95	11.54
H 100 mm	DVS101Z	DVS101C	DVS101V	DVS101I	100	100	315	315	1	95	1.28
	DVS151Z	DVS151C	DVS151V	DVS151I	100	150	315	315	1	95	1.84
	DVS201Z	DVS201C	DVS201V	DVS201I	100	200	315	315	1	95	3.26
	DVS301Z	DVS301C	DVS301V	DVS301I	100	300	375	375	1	95	4.07
	DVS401Z	DVS401C	DVS401V	DVS401I	100	400	375	375	1	95	5.52
	DVS501Z	DVS501C	DVS501V	DVS501I	100	500	375	375	1	95	7.89
	DVS601Z	DVS601C	-	-	100	600	375	375	1	95	12.80

Dati tecnici - Technical Data

CE IP 40*

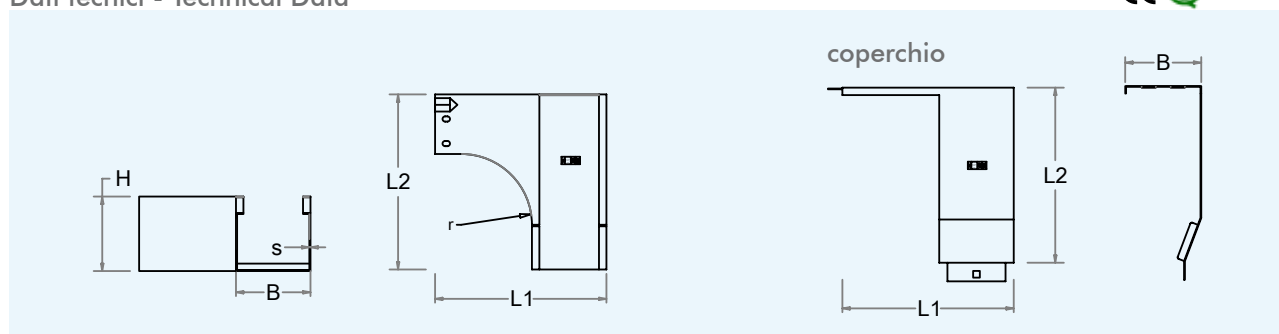

Legenda Finiture

Verniciato
Blu RAL5015Verniciato
Grigio RAL7035Verniciato
Grigio RAL7032Zincati
senzimirZincati
a caldo dopo
lavorazioneAcciaio Inox
AISI 304Zincata
Elettrolitica

Dacromet



Misure e spessori possono essere soggetti a variazione senza preavviso \ All the varnished special items are inclusive of the lid.

Curva e coperchio in salita SX sghemba

Upward curve left skew and cover




Marchio di identificazione
*IP 40 CON COPERCHIO

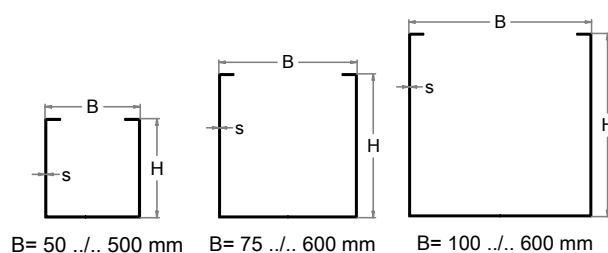

Articolo Z		Articolo C	Articolo V	Articolo I	H mm	B mm	L1 mm	L2 mm	s mm	r mm	Peso kg
H 50 mm	DSVS075Z	DSVS075C	DSVS075V	DSVS075I	50	75	205	180	1	95	0.74
	DSVS105Z	DSVS105C	DSVS105V	DSVS105I	50	100	230	180	1	95	0.97
	DSVS155Z	DSVS155C	DSVS155V	DSVS155I	50	150	280	180	1	95	2.06
	DSVS205Z	DSVS205C	DSVS205V	DSVS205I	50	200	330	180	1	95	2.74
	DSVS305Z	DSVS305C	DSVS305V	DSVS305I	50	300	430	180	1	95	3.90
	DSVS405Z	DSVS405C	DSVS405V	DSVS405I	50	400	530	180	1	95	4.03
	DSVS505Z	DSVS505C	DSVS505V	DSVS505I	50	500	630	180	1	95	4.83
H 75 mm	DSVS07Z	DSVS07C	DSVS07V	DSVS07I	75	75	205	205	1	95	0.95
	DSVS10Z	DSVS10C	DSVS10V	DSVS10I	75	100	230	205	1	95	1.26
	DSVS15Z	DSVS15C	DSVS15V	DSVS15I	75	150	280	205	1	95	2.07
	DSVS20Z	DSVS20C	DSVS20V	DSVS20I	75	200	330	205	1	95	2.76
	DSVS30Z	DSVS30C	DSVS30V	DSVS30I	75	300	430	205	1	95	5.01
	DSVS40Z	DSVS40C	DSVS40V	DSVS40I	75	400	530	205	1	95	7.42
	DSVS50Z	DSVS50C	DSVS50V	DSVS50I	75	500	630	205	1	95	9.90
	DSVS60Z	DSVS60C	-	-	75	600	730	205	1	95	11.54
H 100 mm	DSVS101Z	DSVS101C	DSVS101V	DSVS101I	100	100	230	230	1	95	1.28
	DSVS151Z	DSVS151C	DSVS151V	DSVS151I	100	150	280	230	1	95	1.84
	DSVS201Z	DSVS201C	DSVS201V	DSVS201I	100	200	330	230	1	95	3.26
	DSVS301Z	DSVS301C	DSVS301V	DSVS301I	100	300	430	230	1	95	4.07
	DSVS401Z	DSVS401C	DSVS401V	DSVS401I	100	400	530	230	1	95	5.52
	DSVS501Z	DSVS501C	DSVS501V	DSVS501I	100	500	630	230	1	95	7.89
	DSVS601Z	DSVS601C	-	-	100	600	730	230	1	95	12.80

Dati tecnici - Technical Data

CE IP 40*

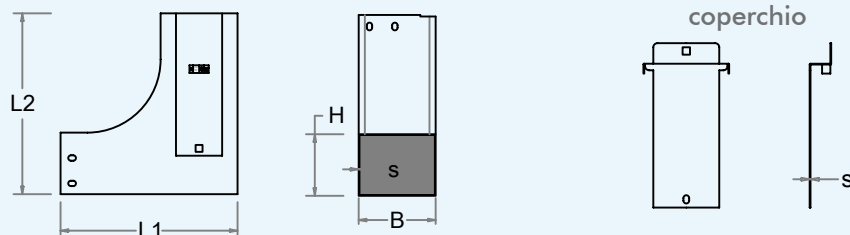

Legenda Finiture

VB Verniciato Blu RAL5015	VG Verniciato Grigio RAL7035	V Verniciato Grigio RAL7032	Z Zincati sendzimir	C Zincati a caldo dopo lavorazione	I Acciaio Inox AISI 304	EZ Zincata Elettrolitica	D Dacromet
----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	---	--------------------------------	---------------------------------	-------------------



Misure e spessori possono essere soggetti a variazione senza preavviso \ All the varnished special items are inclusive of the lid.

Curva e coperchio in salita DX sgheмба

Upward curve right skew and cover





Marchio di identificazione
*IP 40 CON COPERCHIO

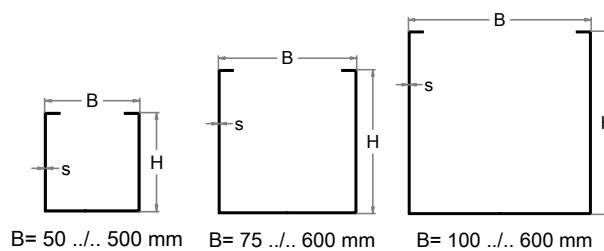


	Articolo Z	Articolo C	Articolo V	Articolo I	H mm	B mm	L1 mm	L2 mm	s mm	r mm	Peso kg
H 50 mm	DSVD075Z	DSVD075C	DSVD075V	DSVD075I	50	75	205	180	1	95	0.74
	DSVD105Z	DSVD105C	DSVD105V	DSVD105I	50	100	230	180	1	95	0.97
	DSVD155Z	DSVD155C	DSVD155V	DSVD155I	50	150	280	180	1	95	2.06
	DSVD205Z	DSVD205C	DSVD205V	DSVD205I	50	200	330	180	1	95	2.74
	DSVD305Z	DSVD305C	DSVD305V	DSVD305I	50	300	430	180	1	95	3.90
	DSVD405Z	DSVD405C	DSVD405V	DSVD405I	50	400	530	180	1	95	4.03
	DSVD505Z	DSVD505C	DSVD505V	DSVD505I	50	500	630	180	1	95	4.83
H 75 mm	DSVD07Z	DSVD07C	DSVD07V	DSVD07I	75	75	205	205	1	95	0.95
	DSVD10Z	DSVD10C	DSVD10V	DSVD10I	75	100	230	205	1	95	1.26
	DSVD15Z	DSVD15C	DSVD15V	DSVD15I	75	150	280	205	1	95	2.07
	DSVD20Z	DSVD20C	DSVD20V	DSVD20I	75	200	330	205	1	95	2.76
	DSVD30Z	DSVD30C	DSVD30V	DSVD30I	75	300	430	205	1	95	5.01
	DSVD40Z	DSVD40C	DSVD40V	DSVD40I	75	400	530	205	1	95	7.42
	DSVD50Z	DSVD50C	DSVD50V	DSVD50I	75	500	630	205	1	95	9.90
	DSVD60Z	DSVD60C	-	-	75	600	730	205	1	95	11.54
H 100 mm	DSVD101Z	DSVD101C	DSVD101V	DSVD101I	100	100	230	230	1	95	1.28
	DSVD151Z	DSVD151C	DSVD151V	DSVD151I	100	150	280	230	1	95	1.84
	DSVD201Z	DSVD201C	DSVD201V	DSVD201I	100	200	330	230	1	95	3.26
	DSVD301Z	DSVD301C	DSVD301V	DSVD301I	100	300	430	230	1	95	4.07
	DSVD401Z	DSVD401C	DSVD401V	DSVD401I	100	400	530	230	1	95	5.52
	DSVD501Z	DSVD501C	DSVD501V	DSVD501I	100	500	630	230	1	95	7.89
	DSVD601Z	DSVD601C	-	-	100	600	730	230	1	95	12.80

Dati tecnici - Technical Data

CE IP 40*



coperchio



Legenda Finiture


Verniciato
Blu RAL5015Verniciato
Grigio RAL7035Verniciato
Grigio RAL7032Zincati
sendzimirZincati
a caldo dopo
lavorazioneAcciaio Inox
ASI 304Zincata
Elettrolitica

Dacromet


Misure e spessori possono essere soggetti a variazione senza preavviso \ All the varnished special items are inclusive of the lid.

Riduzione conica centrale

Central conical reducing joint




Marchio di identificazione
*IP 40 CON COPERCHIO

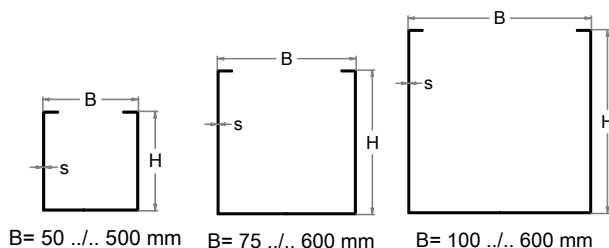

	Articolo Z	Articolo C	Articolo V	Articolo I	H mm	B mm	L1 mm	L2 mm	s mm	r mm	Peso kg
H 50 mm	RCX10/07Z5	RCX10/07C5	RCX10/07V5	RCX10/07I5	50	75	100	300	1	-	0.76
	RCX15/07Z5	RCX15/07C5	RCX15/07V5	RCX15/07I5	50	75	150	300	1	-	0.90
	RCX15/10Z5	RCX15/10C5	RCX15/10V5	RCX15/10I5	50	100	150	300	1	-	0.94
	RCX20/07Z5	RCX20/07C5	RCX20/07V5	RCX20/07I5	50	75	200	300	1	-	1.01
	RCX20/10Z5	RCX20/10C5	RCX20/10V5	RCX20/10I5	50	100	200	300	1	-	1.05
	RCX20/15Z5	RCX20/15C5	RCX20/15V5	RCX20/15I5	50	150	200	300	1	-	1.15
	RCX30/10Z5	RCX30/10C5	RCX30/10V5	RCX30/10I5	50	100	300	300	1	-	1.26
	RCX30/15Z5	RCX30/15C5	RCX30/15V5	RCX30/15I5	50	150	300	300	1	-	1.39
	RCX30/20Z5	RCX30/20C5	RCX30/20V5	RCX30/20I5	50	200	300	300	1	-	1.54
	RCX40/20Z5	RCX40/20C5	RCX40/20V5	RCX40/20I5	50	200	400	300	1	-	1.83
	RCX40/30Z5	RCX40/30C5	RCX40/30V5	RCX40/30I5	50	300	400	300	1	-	2.05
	RCX50/20Z5	RCX50/20C5	RCX50/20V5	RCX50/20I5	50	200	500	300	1	-	2.15
RCX50/30Z5	RCX50/30C5	RCX50/30V5	RCX50/30I5	50	300	500	300	1	-	2.30	
RCX50/40Z5	RCX50/40C5	RCX50/40V5	RCX50/40I5	50	400	500	300	1	-	2.15	
H 75 mm	RCX10/07Z	RCX10/07C	RCX10/07V	RCX10/07I	75	75	100	300	1	-	0.61
	RCX15/07Z	RCX15/07C	RCX15/07V	RCX15/07I	75	75	150	300	1	-	0.70
	RCX15/10Z	RCX15/10C	RCX15/10V	RCX15/10I	75	100	150	300	1	-	0.72
	RCX20/07Z	RCX20/07C	RCX20/07V	RCX20/07I	75	75	200	300	1	-	0.77
	RCX20/10Z	RCX20/10C	RCX20/10V	RCX20/10I	75	100	200	300	1	-	0.76
	RCX20/15Z	RCX20/15C	RCX20/15V	RCX20/15I	75	150	200	300	1	-	0.87
	RCX30/10Z	RCX30/10C	RCX30/10V	RCX30/10I	75	100	300	300	1	-	0.96
	RCX30/15Z	RCX30/15C	RCX30/15V	RCX30/15I	75	150	300	300	1	-	1.00
	RCX30/20Z	RCX30/20C	RCX30/20V	RCX30/20I	75	200	300	300	1	-	1.03
	RCX40/20Z	RCX40/20C	RCX40/20V	RCX40/20I	75	200	400	300	1	-	1.18
	RCX40/30Z	RCX40/30C	RCX40/30V	RCX40/30I	75	300	400	300	1	-	1.26
	RCX50/20Z	RCX50/20C	RCX50/20V	RCX50/20I	75	200	500	300	1	-	1.37
RCX50/30Z	RCX50/30C	RCX50/30V	RCX50/30I	75	300	500	300	1	-	1.40	
RCX50/40Z	RCX50/40C	RCX50/40V	RCX50/40I	75	400	500	300	1	-	1.48	
RCX60/50Z	RCX60/50C	-	-	75	500	600	300	1	-	2.09	
RCX60/40Z	RCX60/40C	-	-	75	400	600	300	1	-	1.89	
RCX60/30Z	RCX60/30C	-	-	75	300	600	300	1	-	1.79	
H 100 mm	RCX15/10Z1	RCX15/10C1	RCX15/10V1	RCX15/10I1	100	100	150	300	1	-	1.19
	RCX20/10Z1	RCX20/10C1	RCX20/10V1	RCX20/10I1	100	100	200	300	1	-	1.25
	RCX20/15Z1	RCX20/15C1	RCX20/15V1	RCX20/15I1	100	150	200	300	1	-	1.44
	RCX30/10Z1	RCX30/10C1	RCX30/10V1	RCX30/10I1	100	100	300	300	1	-	1.60
	RCX30/15Z1	RCX30/15C1	RCX30/15V1	RCX30/15I1	100	150	300	300	1	-	1.70
	RCX30/20Z1	RCX30/20C1	RCX30/20V1	RCX30/20I1	100	200	300	300	1	-	1.76
	RCX40/20Z1	RCX40/20C1	RCX40/20V1	RCX40/20I1	100	200	400	300	1	-	1.94
	RCX40/30Z1	RCX40/30C1	RCX40/30V1	RCX40/30I1	100	300	400	300	1	-	2.26
	RCX50/20Z1	RCX50/20C1	RCX50/20V1	RCX50/20I1	100	200	500	300	1	-	2.36
	RCX50/30Z1	RCX50/30C1	RCX50/30V1	RCX50/30I1	100	300	500	300	1	-	2.57
	RCX50/40Z1	RCX50/40C1	RCX50/40V1	RCX50/40I1	100	400	500	300	1	-	2.74
	RCX60/50Z1	RCX60/50C1	-	-	100	500	600	300	1	-	3.56
RCX60/40Z1	RCX60/40C1	-	-	100	400	600	300	1	-	3.26	
RCX60/30Z1	RCX60/30C1	-	-	100	300	600	300	1	-	2.85	

Dati tecnici - Technical Data

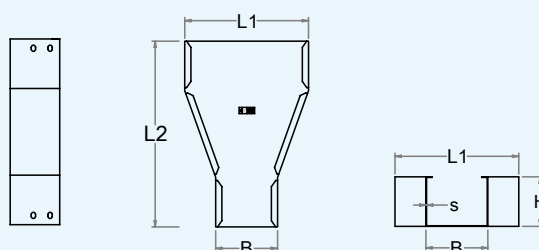

- * Le finiture **C - V - I** sono complete di coperchio (H=75 mm)
- * Le finiture **Z - C - V - I** sono complete di coperchio (H= 50-100 mm)

Legenda Finiture

VB Verniciato Blu RAL5015	VG Verniciato Grigio RAL7035	V Verniciato Grigio RAL7032	Z Zincati sendzimir	C Zincati a caldo dopo lavorazione	I Acciaio Inox ASI 304	EZ Zincata Elettrolitica	D Dacromet
----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	---	-------------------------------	---------------------------------	-------------------

Misure e spessori possono essere soggetti a variazione senza preavviso \ All the varnished special items are inclusive of the lid.


Coperchio riduzione conica centrale

Central conical reducing joint

luciano russo s.r.l.




Marchio di identificazione



B= 75 ... 600 mm

Articolo Z	Articolo C	Articolo I	H mm	B mm	L1 mm	L2 mm	s mm	r mm	Peso kg
CRCX10/07Z	-	-	10	75	100	300	1	-	0.25
CRCX15/07Z	-	-	10	75	150	300	1	-	0.34
CRCX15/10Z	-	-	10	100	150	300	1	-	0.37
CRCX20/07Z	-	-	10	75	200	300	1	-	0.38
CRCX20/10Z	-	-	10	100	200	300	1	-	0.39
CRCX20/15Z	-	-	10	150	200	300	1	-	0.46
CRCX30/10Z	-	-	10	100	300	300	1	-	0.56
CRCX30/15Z	-	-	10	150	300	300	1	-	0.61
CRCX30/20Z	-	-	10	200	300	300	1	-	0.67
CRCX40/20Z	-	-	10	200	400	300	1	-	0.82
CRCX40/30Z	-	-	10	300	400	300	1	-	0.93
CRCX50/20Z	-	-	10	200	500	300	1	-	0.93
CRCX50/30Z	-	-	10	300	500	300	1	-	1.06
CRCX50/40Z	-	-	10	400	500	300	1	-	1.14
CRCX60/50Z	-	-	10	500	600	300	1	-	1.31
CRCX60/40Z	-	-	10	400	600	300	1	-	1.28
CRCX60/30Z	-	-	10	300	600	300	1	-	1.20

Dati tecnici - Technical Data

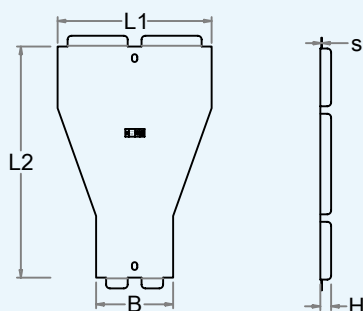

Legenda Finiture



Verniciato
Blu RAL5015



Verniciato
Grigio RAL7035



Verniciato
Grigio RAL7032



Zincati
senzimir



Zincati
a caldo dopo
lavorazione



Acciaio Inox
AISI 304



Zincata
Elettrolitica



Dacromet


Misure e spessori possono essere soggetti a variazione senza preavviso \ All the varnished special items are inclusive of the lid.

Riduzione conica sinistra

Left conical reducing joint




Marchio di identificazione
* IP 40 CON COPERCHIO

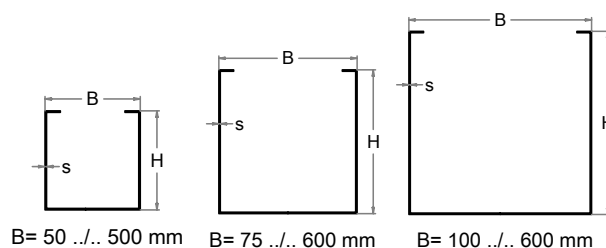

	Articolo Z	Articolo C	Articolo V	Articolo I	H mm	B mm	L1 mm	L2 mm	s mm	r mm	Peso kg
H 50 mm	RSX10/07Z5	RSX10/07C5	RSX10/07V5	RSX10/07I5	50	75	100	300	1	-	0.76
	RSX15/07Z5	RSX15/07C5	RSX15/07V5	RSX15/07I5	50	75	150	300	1	-	0.90
	RSX15/10Z5	RSX15/10C5	RSX15/10V5	RSX15/10I5	50	100	150	300	1	-	0.94
	RSX20/07Z5	RSX20/07C5	RSX20/07V5	RSX20/07I5	50	75	200	300	1	-	1.01
	RSX20/10Z5	RSX20/10C5	RSX20/10V5	RSX20/10I5	50	100	200	300	1	-	1.05
	RSX20/15Z5	RSX20/15C5	RSX20/15V5	RSX20/15I5	50	150	200	300	1	-	1.15
	RSX30/10Z5	RSX30/10C5	RSX30/10V5	RSX30/10I5	50	100	300	300	1	-	1.26
	RSX30/15Z5	RSX30/15C5	RSX30/15V5	RSX30/15I5	50	150	300	300	1	-	1.39
	RSX30/20Z5	RSX30/20C5	RSX30/20V5	RSX30/20I5	50	200	300	300	1	-	1.54
	RSX40/20Z5	RSX40/20C5	RSX40/20V5	RSX40/20I5	50	200	400	300	1	-	1.83
	RSX40/30Z5	RSX40/30C5	RSX40/30V5	RSX40/30I5	50	300	400	300	1	-	2.05
	RSX50/20Z5	RSX50/20C5	RSX50/20V5	RSX50/20I5	50	200	500	300	1	-	2.15
	RSX50/30Z5	RSX50/30C5	RSX50/30V5	RSX50/30I5	50	300	500	300	1	-	2.30
	RSX50/40Z5	RSX50/40C5	RSX50/40V5	RSX50/40I5	50	400	500	300	1	-	2.15
H 75 mm	RSX10/07Z	RSX10/07C	RSX10/07V	RSX10/07I	75	75	100	300	1	-	0.61
	RSX15/07Z	RSX15/07C	RSX15/07V	RSX15/07I	75	75	150	300	1	-	0.70
	RSX15/10Z	RSX15/10C	RSX15/10V	RSX15/10I	75	100	150	300	1	-	0.72
	RSX20/07Z	RSX20/07C	RSX20/07V	RSX20/07I	75	75	200	300	1	-	0.77
	RSX20/10Z	RSX20/10C	RSX20/10V	RSX20/10I	75	100	200	300	1	-	0.76
	RSX20/15Z	RSX20/15C	RSX20/15V	RSX20/15I	75	150	200	300	1	-	0.87
	RSX30/10Z	RSX30/10C	RSX30/10V	RSX30/10I	75	100	300	300	1	-	0.96
	RSX30/15Z	RSX30/15C	RSX30/15V	RSX30/15I	75	150	300	300	1	-	1.00
	RSX30/20Z	RSX30/20C	RSX30/20V	RSX30/20I	75	200	300	300	1	-	1.03
	RSX40/20Z	RSX40/20C	RSX40/20V	RSX40/20I	75	200	400	300	1	-	1.18
	RSX40/30Z	RSX40/30C	RSX40/30V	RSX40/30I	75	300	400	300	1	-	1.26
	RSX50/20Z	RSX50/20C	RSX50/20V	RSX50/20I	75	200	500	300	1	-	1.37
	RSX50/30Z	RSX50/30C	RSX50/30V	RSX50/30I	75	300	500	300	1	-	1.40
	RSX50/40Z	RSX50/40C	RSX50/40V	RSX50/40I	75	400	500	300	1	-	1.48
	RSX60/50Z	RSX60/50C	-	-	75	500	600	300	1	-	2.09
	RSX60/40Z	RSX60/40C	-	-	75	400	600	300	1	-	1.89
RSX60/30Z	RSX60/30C	-	-	75	300	600	300	1	-	1.79	
H 100 mm	RSX15/10Z1	RSX15/10C1	RSX15/10V1	RSX15/10I1	100	100	150	300	1	-	1.19
	RSX20/10Z1	RSX20/10C1	RSX20/10V1	RSX20/10I1	100	100	200	300	1	-	1.25
	RSX20/15Z1	RSX20/15C1	RSX20/15V1	RSX20/15I1	100	150	200	300	1	-	1.44
	RSX30/10Z1	RSX30/10C1	RSX30/10V1	RSX30/10I1	100	100	300	300	1	-	1.60
	RSX30/15Z1	RSX30/15C1	RSX30/15V1	RSX30/15I1	100	150	300	300	1	-	1.70
	RSX30/20Z1	RSX30/20C1	RSX30/20V1	RSX30/20I1	100	200	300	300	1	-	1.76
	RSX40/20Z1	RSX40/20C1	RSX40/20V1	RSX40/20I1	100	200	400	300	1	-	1.94
	RSX40/30Z1	RSX40/30C1	RSX40/30V1	RSX40/30I1	100	300	400	300	1	-	2.26
	RSX50/20Z1	RSX50/20C1	RSX50/20V1	RSX50/20I1	100	200	500	300	1	-	2.36
	RSX50/30Z1	RSX50/30C1	RSX50/30V1	RSX50/30I1	100	300	500	300	1	-	2.57
	RSX50/40Z1	RSX50/40C1	RSX50/40V1	RSX50/40I1	100	400	500	300	1	-	2.74
	RSX60/50Z1	RSX60/50C1	-	-	100	500	600	300	1	-	3.56
	RSX60/40Z1	RSX60/40C1	-	-	100	400	600	300	1	-	3.26
	RSX60/30Z1	RSX60/30C1	-	-	100	300	600	300	1	-	2.85

Dati tecnici - Technical Data

CE IP 40*

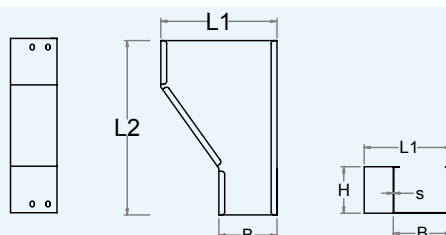

- * Le finiture **C - V - I** sono complete di coperchio (H=75 mm)
- * Le finiture **Z - C - V - I** sono complete di coperchio (H= 50-100 mm)

Legenda Finiture


VB Verniciato Blu RAL5015	VG Verniciato Grigio RAL7035	V Verniciato Grigio RAL7032	Z Zincati sendzimir	C Zincati a caldo dopo lavorazione	I Acciaio Inox ASI 304	EZ Zincata Elettrolitica	D Dacromet
----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	---	-------------------------------	---------------------------------	-------------------

Misure e spessori possono essere soggetti a variazione senza preavviso \ All the varnished special items are inclusive of the lid.


Coperchio riduzione conica sinistra

Left conical reducing joint

luciano russo s.r.l.




Marchio di identificazione



B= 75 ... 600 mm

Articolo Z	Articolo C	Articolo I	H mm	B mm	L1 mm	L2 mm	s mm	r mm	Peso kg
CRSX10/07Z	-	-	10	75	100	300	1	-	0.25
CRSX15/07Z	-	-	10	75	150	300	1	-	0.34
CRSX15/10Z	-	-	10	100	150	300	1	-	0.37
CRSX20/07Z	-	-	10	75	200	300	1	-	0.38
CRSX20/10Z	-	-	10	100	200	300	1	-	0.39
CRSX20/15Z	-	-	10	150	200	300	1	-	0.46
CRSX30/10Z	-	-	10	100	300	300	1	-	0.56
CRSX30/15Z	-	-	10	150	300	300	1	-	0.61
CRSX30/20Z	-	-	10	200	300	300	1	-	0.67
CRSX40/20Z	-	-	10	200	400	300	1	-	0.82
CRSX40/30Z	-	-	10	300	400	300	1	-	0.93
CRSX50/20Z	-	-	10	200	500	300	1	-	0.93
CRSX50/30Z	-	-	10	300	500	300	1	-	1.06
CRSX50/40Z	-	-	10	400	500	300	1	-	1.14
CRSX60/50Z	-	-	10	500	600	300	1	-	1.31
CRSX60/40Z	-	-	10	400	600	300	1	-	1.28
CRSX60/30Z	-	-	10	300	600	300	1	-	1.20

Dati tecnici - Technical Data



Legenda Finiture



Verniciato
Blu RAL5015



Verniciato
Grigio RAL7035



Verniciato
Grigio RAL7032



Zincati
senzimir



Zincati
a caldo dopo
lavorazione



Acciaio Inox
AISI 304



Zincata
Elettrolitica



Dacromet

Misure e spessori possono essere soggetti a variazione senza preavviso \ All the varnished special items are inclusive of the lid.

Riduzione conica destra


Right conical reducing joint

luciano russo s.r.l.



Marchio di identificazione


* IP 40 CON COPERCHIO

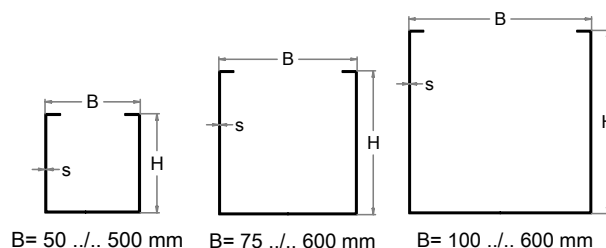

	Articolo Z	Articolo C	Articolo V	Articolo I	H mm	B mm	L1 mm	L2 mm	s mm	r mm	Peso kg
H 50 mm	RDX10/07Z5	RDX10/07C5	RDX10/07V5	RDX10/07I5	50	75	100	300	1	-	0.76
	RDX15/07Z5	RDX15/07C5	RDX15/07V5	RDX15/07I5	50	75	150	300	1	-	0.90
	RDX15/10Z5	RDX15/10C5	RDX15/10V5	RDX15/10I5	50	100	150	300	1	-	0.94
	RDX20/07Z5	RDX20/07C5	RDX20/07V5	RDX20/07I5	50	75	200	300	1	-	1.01
	RDX20/10Z5	RDX20/10C5	RDX20/10V5	RDX20/10I5	50	100	200	300	1	-	1.05
	RDX20/15Z5	RDX20/15C5	RDX20/15V5	RDX20/15I5	50	150	200	300	1	-	1.15
	RDX30/10Z5	RDX30/10C5	RDX30/10V5	RDX30/10I5	50	100	300	300	1	-	1.26
	RDX30/15Z5	RDX30/15C5	RDX30/15V5	RDX30/15I5	50	150	300	300	1	-	1.39
	RDX30/20Z5	RDX30/20C5	RDX30/20V5	RDX30/20I5	50	200	300	300	1	-	1.54
	RDX40/20Z5	RDX40/20C5	RDX40/20V5	RDX40/20I5	50	200	400	300	1	-	1.83
	RDX40/30Z5	RDX40/30C5	RDX40/30V5	RDX40/30I5	50	300	400	300	1	-	2.05
	RDX50/20Z5	RDX50/20C5	RDX50/20V5	RDX50/20I5	50	200	500	300	1	-	2.15
	RDX50/30Z5	RDX50/30C5	RDX50/30V5	RDX50/30I5	50	300	500	300	1	-	2.30
	RDX50/40Z5	RDX50/40C5	RDX50/40V5	RDX50/40I5	50	400	500	300	1	-	2.15
H 75 mm	RDX10/07Z	RDX10/07C	RDX10/07V	RDX10/07I	75	75	100	300	1	-	0.61
	RDX15/07Z	RDX15/07C	RDX15/07V	RDX15/07I	75	75	150	300	1	-	0.70
	RDX15/10Z	RDX15/10C	RDX15/10V	RDX15/10I	75	100	150	300	1	-	0.72
	RDX20/07Z	RDX20/07C	RDX20/07V	RDX20/07I	75	75	200	300	1	-	0.77
	RDX20/10Z	RDX20/10C	RDX20/10V	RDX20/10I	75	100	200	300	1	-	0.76
	RDX20/15Z	RDX20/15C	RDX20/15V	RDX20/15I	75	150	200	300	1	-	0.87
	RDX30/10Z	RDX30/10C	RDX30/10V	RDX30/10I	75	100	300	300	1	-	0.96
	RDX30/15Z	RDX30/15C	RDX30/15V	RDX30/15I	75	150	300	300	1	-	1.00
	RDX30/20Z	RDX30/20C	RDX30/20V	RDX30/20I	75	200	300	300	1	-	1.03
	RDX40/20Z	RDX40/20C	RDX40/20V	RDX40/20I	75	200	400	300	1	-	1.18
	RDX40/30Z	RDX40/30C	RDX40/30V	RDX40/30I	75	300	400	300	1	-	1.26
	RDX50/20Z	RDX50/20C	RDX50/20V	RDX50/20I	75	200	500	300	1	-	1.37
	RDX50/30Z	RDX50/30C	RDX50/30V	RDX50/30I	75	300	500	300	1	-	1.40
	RDX50/40Z	RDX50/40C	RDX50/40V	RDX50/40I	75	400	500	300	1	-	1.48
	RDX60/50Z	RDX60/50C	-	-	75	500	600	300	1	-	2.09
	RDX60/40Z	RDX60/40C	-	-	75	400	600	300	1	-	1.89
RDX60/30Z	RDX60/30C	-	-	75	300	600	300	1	-	1.79	
H 100 mm	RDX15/10Z1	RDX15/10C1	RDX15/10V1	RDX15/10I1	100	100	150	300	1	-	1.19
	RDX20/10Z1	RDX20/10C1	RDX20/10V1	RDX20/10I1	100	100	200	300	1	-	1.25
	RDX20/15Z1	RDX20/15C1	RDX20/15V1	RDX20/15I1	100	150	200	300	1	-	1.44
	RDX30/10Z1	RDX30/10C1	RDX30/10V1	RDX30/10I1	100	100	300	300	1	-	1.60
	RDX30/15Z1	RDX30/15C1	RDX30/15V1	RDX30/15I1	100	150	300	300	1	-	1.70
	RDX30/20Z1	RDX30/20C1	RDX30/20V1	RDX30/20I1	100	200	300	300	1	-	1.76
	RDX40/20Z1	RDX40/20C1	RDX40/20V1	RDX40/20I1	100	200	400	300	1	-	1.94
	RDX40/30Z1	RDX40/30C1	RDX40/30V1	RDX40/30I1	100	300	400	300	1	-	2.26
	RDX50/20Z1	RDX50/20C1	RDX50/20V1	RDX50/20I1	100	200	500	300	1	-	2.36
	RDX50/30Z1	RDX50/30C1	RDX50/30V1	RDX50/30I1	100	300	500	300	1	-	2.57
	RDX50/40Z1	RDX50/40C1	RDX50/40V1	RDX50/40I1	100	400	500	300	1	-	2.74
	RDX60/50Z1	RDX60/50C1	-	-	100	500	600	300	1	-	3.56
	RDX60/40Z1	RDX60/40C1	-	-	100	400	600	300	1	-	3.26
	RDX60/30Z1	RDX60/30C1	-	-	100	300	600	300	1	-	2.85

Dati tecnici - Technical Data

CE IP 40*

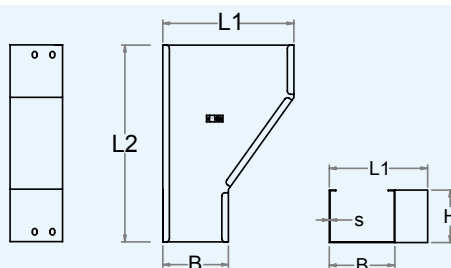

* Le finiture **C - V - I** sono complete di coperchio (H=75 mm)

* Le finiture **Z - C - V - I** sono complete di coperchio (H= 50-100 mm)

Legenda Finiture

VB Verniciato Blu RAL5015	VG Verniciato Grigio RAL7035	V Verniciato Grigio RAL7032	Z Zincati sendzimir	C Zincati a caldo dopo lavorazione	I Acciaio Inox ASI 304	EZ Zincata Elettrolitica	D Dacromet
----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	---	-------------------------------	---------------------------------	-------------------

Misure e spessori possono essere soggetti a variazione senza preavviso \ All the varnished special items are inclusive of the lid.


Coperchio riduzione conica destra

Right conical reducing joint

luciano russo s.r.l.




Marchio di identificazione



B= 75 ... 600 mm

Articolo Z	Articolo C	Articolo I	H mm	B mm	L1 mm	L2 mm	s mm	r mm	Peso kg
CRDX10/07Z	-	-	10	75	100	300	1	-	0.25
CRDX15/07Z	-	-	10	75	150	300	1	-	0.34
CRDX15/10Z	-	-	10	100	150	300	1	-	0.37
CRDX20/07Z	-	-	10	75	200	300	1	-	0.38
CRDX20/10Z	-	-	10	100	200	300	1	-	0.39
CRDX20/15Z	-	-	10	150	200	300	1	-	0.46
CRDX30/10Z	-	-	10	100	300	300	1	-	0.56
CRDX30/15Z	-	-	10	150	300	300	1	-	0.61
CRDX30/20Z	-	-	10	200	300	300	1	-	0.67
CRDX40/20Z	-	-	10	200	400	300	1	-	0.82
CRDX40/30Z	-	-	10	300	400	300	1	-	0.93
CRDX50/20Z	-	-	10	200	500	300	1	-	0.93
CRDX50/30Z	-	-	10	300	500	300	1	-	1.06
CRDX50/40Z	-	-	10	400	500	300	1	-	1.14
CRDX60/50Z	-	-	10	500	600	300	1	-	1.31
CRDX60/40Z	-	-	10	400	600	300	1	-	1.28
CRDX60/30Z	-	-	10	300	600	300	1	-	1.20

Dati tecnici - Technical Data



Legenda Finiture



Verniciato
Blu RAL5015



Verniciato
Grigio RAL7035



Verniciato
Grigio RAL7032



Zincati
senzimir



Zincati
a caldo dopo
lavorazione



Acciaio Inox
AISI 304



Zincata
Elettrolitica



Dacromet

Misure e spessori possono essere soggetti a variazione senza preavviso \ All the varnished special items are inclusive of the lid.


Riduzione sinistra

Left reducing joint



Marchio di identificazione

Dati tecnici - Technical Data

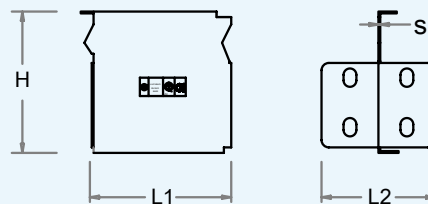

Articolo Z		Articolo C	Articolo I	Articolo V	H mm	B mm	L1 mm	L2 mm	s mm	r mm	Peso kg
H 75 mm	RSX25Z	-	-	RSX25V	75	-	25	62	1	-	0.04
	RSX37Z	-	-	RSX37V	75	-	37	62	1	-	0.05
	RSX50Z	-	-	RSX50V	75	-	50	62	1	-	0.06
	RSX75Z	-	-	RSX75V	75	-	75	62	1	-	0.08
	RSX100Z	-	-	RSX100V	75	-	100	62	1	-	0.09
	RSX125Z	-	-	RSX125V	75	-	125	62	1	-	0.13
	RSX150Z	-	-	RSX150V	75	-	150	62	1	-	0.14
	RSX200Z	-	-	RSX200V	75	-	200	62	1	-	0.15
	RSX300Z	-	-	RSX300V	75	-	300	62	1	-	0.24


Riduzione destra

Right reducing joint



Marchio di identificazione

Dati tecnici - Technical Data

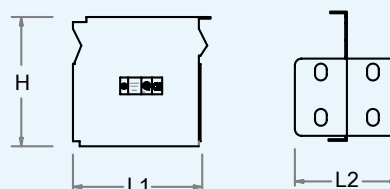

Articolo Z		Articolo C	Articolo I	Articolo V	H mm	B mm	L1 mm	L2 mm	s mm	r mm	Peso kg
H 75 mm	RDX25Z	-	-	RDX25V	75	-	25	62	1	-	0.04
	RDX37Z	-	-	RDX37V	75	-	37	62	1	-	0.05
	RDX50Z	-	-	RDX50V	75	-	50	62	1	-	0.06
	RDX75Z	-	-	RDX75V	75	-	75	62	1	-	0.08
	RDX100Z	-	-	RDX100V	75	-	100	62	1	-	0.09
	RDX125Z	-	-	RDX125V	75	-	125	62	1	-	0.13
	RDX150Z	-	-	RDX150V	75	-	150	62	1	-	0.14
	RDX200Z	-	-	RDX200V	75	-	200	62	1	-	0.15
	RDX300Z	-	-	RDX300V	75	-	300	62	1	-	0.24

Legenda Finiture



Verniciato
Blu RAL5015



Verniciato
Grigio RAL7035



Verniciato
Grigio RAL7032



Zincati
senzimir



Zincati
a caldo dopo
lavorazione



Acciaio Inox
ASI 304



Zincata
Elettrolitica



Dacromet




Misure e spessori possono essere soggetti a variazione senza preavviso \ All the varnished special items are inclusive of the lid.

Riduzione di raccordo con coperchio

Connector reduction element with cover






Marchio di identificazione
* IP 40 CON COPERCHIO



Articolo Z		Articolo C	Articolo V	Articolo I	H mm	B mm	H1 mm	H2 mm	L mm	s mm	Peso kg
H1/H2 50/75 mm	RDR75.75.50Z	RDR75.75.50C	RDR75.75.50V	RDR75.75.50I	10	75	50	75	250	1	0.74
	RDR10.75.50Z	RDR10.75.50C	RDR10.75.50V	RDR10.75.50I	10	100	50	75	250	1	0.97
	RDR15.75.50Z	RDR15.75.75C	RDR15.75.50V	RDR15.75.75I	10	150	50	75	250	1	2.06
	RDR20.75.50Z	RDR20.75.50C	RDR20.75.50V	RDR20.75.50I	10	200	50	75	250	1	2.74
	RDR30.75.50Z	RDR30.75.50C	RDR30.75.50V	RDR30.75.50I	10	300	50	75	250	1	3.90
	RDR40.75.50Z	RDR40.75.50C	RDR40.75.50V	RDR40.75.50I	10	400	50	75	250	1	4.03
	RDR50.75.50Z	RDR50.75.50C	RDR50.75.50V	RDR50.75.50I	10	500	50	75	250	1	4.83
	RDR60.75.50Z	RDR60.75.50C	-	-	10	600	50	75	250	1	0.95
H1/H2 50/100 mm	RDR10.10.75Z	RDR10.10.75C	RDR10.10.75V	RDR10.10.75I	10	100	75	100	250	1	1.26
	RDR15.10.75Z	RDR15.10.75C	RDR15.10.75V	RDR15.10.75I	10	150	75	100	250	1	2.07
	RDR20.10.75Z	RDR20.10.75C	RDR20.10.75V	RDR20.10.75I	10	200	75	100	250	1	2.76
	RDR30.10.75Z	RDR30.10.75C	RDR30.10.75V	RDR30.10.75I	10	300	75	100	250	1	5.01
	RDR40.10.75Z	RDR40.10.75C	RDR40.10.75V	RDR40.10.75I	10	400	75	100	250	1	7.42
	RDR50.10.75Z	RDR50.10.75C	RDR50.10.75V	RDR50.10.75I	10	500	75	100	250	1	9.90
	RDR60.10.75Z	RDR60.10.75C	-	-	10	600	75	100	250	1	11.54

Dati tecnici - Technical Data

CE IP 40*

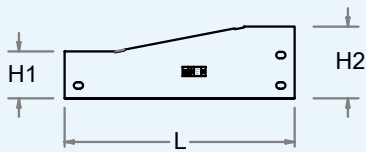

Legenda Finiture

VB Verniciato Blu RAL5015	VG Verniciato Grigio RAL7035	V Verniciato Grigio RAL7032	Z Zincati sendzimir	C Zincati a caldo dopo lavorazione	I Acciaio Inox AISI 304	EZ Zincata Elettrolitica	D Dacromet
----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	---	--------------------------------	---------------------------------	-------------------

Misure e spessori possono essere soggetti a variazione senza preavviso \ All the varnished special items are inclusive of the lid.


Flangia per attacco quadro

Square connection flange

Dati tecnici - Technical Data



Marchio di identificazione

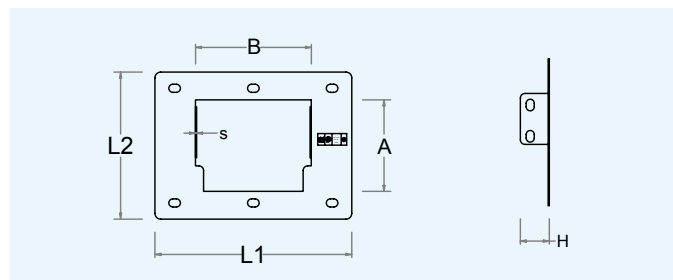

	Articolo Z	Articolo C	Articolo V	Articolo I	H mm	B mm	L1 mm	L2 mm	A mm	s mm	Peso kg
H 50 mm	FLN05Z	FLN05C	FLN05V	FLN05I	25	50	100	96	45	1	0.06
	FLN075Z	FLN075C	FLN075V	FLN075I	25	75	125	96	45	1	0.07
	FLN105Z	FLN105C	FLN105V	FLN105I	25	100	150	96	45	1	0.08
	FLN155Z	FLN155C	FLN155V	FLN155I	25	150	200	96	45	1	0.10
	FLN205Z	FLN205C	FLN205V	FLN205I	25	200	250	96	45	1	0.12
	FLN305Z	FLN305C	FLN305V	FLN305I	25	300	350	96	45	1	0.16
	FLN405Z	FLN405C	FLN405V	FLN405I	25	400	450	96	45	1	0.20
	FLN505Z	FLN505C	FLN505V	FLN505I	25	500	550	96	45	1	0.28
H 75 mm	FLN07Z	FLN07C	FLN07V	FLN07I	25	75	145	125	75	1	0.11
	FLN10Z	FLN10C	FLN10V	FLN10I	25	100	170	125	75	1	0.12
	FLN15Z	FLN15C	FLN15V	FLN15I	25	150	220	125	75	1	0.14
	FLN20Z	FLN20C	FLN20V	FLN20I	25	200	270	125	75	1	0.16
	FLN30Z	FLN30C	FLN30V	FLN30I	25	300	370	125	75	1	0.20
	FLN40Z	FLN40C	FLN40V	FLN40I	25	400	470	125	75	1	0.32
	FLN50Z	FLN50C	FLN50V	FLN50I	25	500	570	125	75	1	0.34
	FLN60Z	FLN60C	-	-	25	600	670	125	75	1	0.36
H 100 mm	FLN101Z	FLN101C	FLN101V	FLN101I	25	100	150	150	95	1	0.14
	FLN151Z	FLN151C	FLN151V	FLN151I	25	150	205	150	95	1	0.16
	FLN201Z	FLN201C	FLN201V	FLN201I	25	200	255	150	95	1	0.19
	FLN301Z	FLN301C	FLN301V	FLN301I	25	300	355	150	95	1	0.23
	FLN401Z	FLN401C	FLN401V	FLN401I	25	400	455	150	95	1	0.28
	FLN501Z	FLN501C	FLN501V	FLN501I	25	500	555	150	95	1	0.32
	FLN601Z	FLN601C	-	-	25	600	655	150	95	1	0.37

Legenda Finiture



Verniciato Blu RAL5015



Verniciato Grigio RAL7035



Verniciato Grigio RAL7032



Zincati senzidmir



Zincati a caldo dopo lavorazione



Acciaio Inox AISI 304



Zincata Elettrolitica



Dacromet

Misure e spessori possono essere soggetti a variazione senza preavviso \ All the varnished special items are inclusive of the lid.


Testata di chiusura

Duct end lock



Marchio di identificazione

Dati tecnici - Technical Data

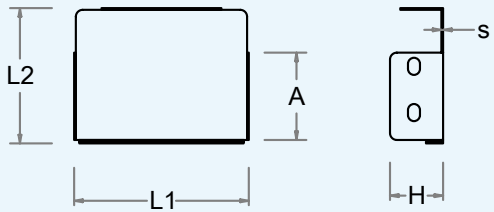

	Articolo Z	Articolo C	Articolo V	Articolo I	H mm	B mm	L1 mm	L2 mm	A mm	s mm	Peso kg
H 50 mm	TEC05Z	TEC05C	TEC05V	TEC05I	30	-	50	50	39	1	0.03
	TEC075Z	TEC075C	TEC075V	TEC075I	30	-	75	50	39	1	0.05
	TEC105Z	TEC105C	TEC105V	TEC105I	30	-	100	50	39	1	0.07
	TEC155Z	TEC155C	TEC155V	TEC155I	30	-	150	50	39	1	0.10
	TEC205Z	TEC205C	TEC205V	TEC205I	30	-	200	50	39	1	0.14
	TEC305Z	TEC305C	TEC305V	TEC305I	30	-	300	50	39	1	0.20
	TEC405Z	TEC405C	TEC405V	TEC405I	30	-	400	50	39	1	0.27
	TEC505Z	TEC505C	TEC505V	TEC505I	30	-	500	50	39	1	0.33
H 75 mm	TEC07Z	TEC07C	TEC07V	TEC07I	30	-	75	80	51	1	0.08
	TEC10Z	TEC10C	TEC10V	TEC10I	30	-	100	80	51	1	0.09
	TEC15Z	TEC15C	TEC15V	TEC15I	30	-	150	80	51	1	0.15
	TEC20Z	TEC20C	TEC20V	TEC20I	30	-	200	80	51	1	0.19
	TEC30Z	TEC30C	TEC30V	TEC30I	30	-	300	80	51	1	0.27
	TEC40Z	TEC40C	TEC40V	TEC40I	30	-	400	80	51	1	0.37
	TEC50Z	TEC50C	TEC50V	TEC50I	30	-	500	80	51	1	0.44
	TEC60Z	TEC60C	-	-	30	-	600	80	51	1	0.53
H 100 mm	TEC101Z	TEC101C	TEC101V	TEC101I	30	-	100	105	73	1	0.13
	TEC151Z	TEC151C	TEC151V	TEC151I	30	-	150	105	73	1	0.18
	TEC201Z	TEC201C	TEC201V	TEC201I	30	-	200	105	73	1	0.21
	TEC301Z	TEC301C	TEC301V	TEC301I	30	-	300	105	73	1	0.31
	TEC401Z	TEC401C	TEC401V	TEC401I	30	-	400	105	73	1	0.44
	TEC501Z	TEC501C	TEC501V	TEC501I	30	-	500	105	73	1	0.55
	TEC601Z	TEC601C	-	-	30	-	600	105	73	1	0.60

Legenda Finiture

VB Verniciato Blu RAL5015	VG Verniciato Grigio RAL7035	V Verniciato Grigio RAL7032	Z Zincati senzimir	C Zincati a caldo dopo lavorazione	I Acciaio Inox ASI 304	EZ Zincata Elettrolitica	D Dacromet
----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------------	---	-------------------------------	---------------------------------	-------------------

Misure e spessori possono essere soggetti a variazione senza preavviso \ All the varnished special items are inclusive of the lid.


Distanziale per setto separatore

Partition frame spacer



Marchio di identificazione

Dati tecnici - Technical Data

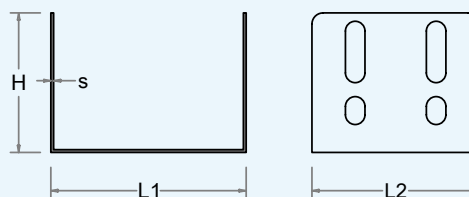

Articolo Z	Articolo C	Articolo V	Articolo I	H mm	B mm	L1 mm	L2 mm	A mm	s mm	Peso kg
DIS50Z	-	DIS50V	DIS50I	50	-	45	60	-	1	0.06
DIS75Z	-	DIS75V	DIS75I	50	-	70	60	-	1	0.08
DIS100Z	-	DIS100V	DIS100I	50	-	95	60	-	1	0.10
DIS150Z	-	DIS150V	DIS150I	50	-	145	60	-	1	0.11
DIS200Z	-	DIS200V	DIS200I	50	-	195	60	-	1	0.16


Piastra fissacavo

Cable fixing plate



Marchio di identificazione

Dati tecnici - Technical Data



Articolo Z	Articolo C	Articolo V	Articolo I	H mm	B mm	L1 mm	L2 mm	A mm	s mm	Peso kg
FC07Z	-	FC07V	FC07I	4	-	65	30	-	1	0.01
FC10Z	-	FC10V	FC10I	4	-	90	30	-	1	0.02
FC15Z	-	FC15V	FC15I	4	-	145	30	-	1	0.02
FC20Z	-	FC20V	FC20I	4	-	190	30	-	1	0.03
FC30Z	-	FC30V	FC30I	4	-	290	30	-	1	0.05
FC40Z	-	FC40V	FC40I	4	-	390	30	-	1	0.07
FC50Z	-	FC50V	FC50I	4	-	490	30	-	1	0.09
FC60Z	-	-	-	4	-	590	30	-	1	0.12

Legenda Finiture



Verniciato Blu RAL5015



Verniciato Grigio RAL7035



Verniciato Grigio RAL7032



Zincati senzimir



Zincati a caldo dopo lavorazione



Acciaio Inox AISI 304



Zincata Elettrolitica



Dacromet

Misure e spessori possono essere soggetti a variazione senza preavviso \ All the varnished special items are inclusive of the lid.

Giunto IP44 completo di perni

IP44 joint with pins






Vedi istruzioni
di montaggio a pag.61

Marchio di identificazione

Articolo Z		Articolo C	Articolo V	Articolo I	H mm	H1 mm	L1 mm	L2 mm	A mm	s mm	Peso kg
H 50 mm	PDG075IPZ	-	PDG075IPV	PDG075IPI	50	65	90	135	60	1	0.22
	PDG105IPZ	-	PDG105IPV	PDG105IPI	50	65	115	155	60	1	0.31
	PDG155IPZ	-	PDG155IPV	PDG155IPI	50	65	165	210	60	1	0.33
	PDG205IPZ	-	PDG205IPV	PDG205IPI	50	65	215	260	60	1	0.40
	PDG305IPZ	-	PDG305IPV	PDG305IPI	50	65	315	350	60	1	0.53
H 75 mm	PDG07IPZ	-	PDG07IPV	PDG07IPI	75	95	90	135	60	1	0.31
	PDG10IPZ	-	PDG10IPV	PDG10IPI	75	95	115	155	60	1	0.35
	PDG15IPZ	-	PDG15IPV	PDG15IPI	75	95	165	210	60	1	0.43
	PDG20IPZ	-	PDG20IPV	PDG20IPI	75	95	215	260	60	1	0.52
	PDG30IPZ	-	PDG30IPV	PDG30IPI	75	95	315	350	60	1	0.63
H100 mm	PDG101IPZ	-	PDG101IPV	PDG101IPI	100	115	115	155	60	1	0.38
	PDG151IPZ	-	PDG151IPV	PDG151IPI	100	115	165	210	60	1	0.44
	PDG201IPZ	-	PDG201IPV	PDG201IPI	100	115	215	260	60	1	0.57
	PDG301IPZ	-	PDG301IPV	PDG301IPI	100	115	315	350	60	1	0.71

Dati tecnici - Technical Data

CE IP 44*



Piastra di fondo per cassetta

Base plate for box




Marchio di identificazione

Articolo Z	H mm	B mm	L mm	Peso kg
PFC20Z	195	55	100	0.372

Dati tecnici - Technical Data

CE

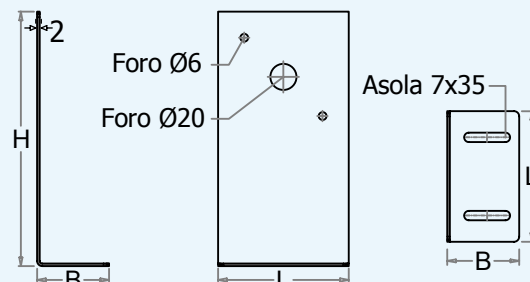

Legenda Finiture



Verniciato
Blu RAL5015



Verniciato
Grigio RAL7035



Verniciato
Grigio RAL7032



Zincati
senzimir



Zincati
a caldo dopo
lavorazione



Acciaio Inox
ASI 304




Zincata
Elettrolitica




Dacromet

Misure e spessori possono essere soggetti a variazione senza preavviso \ All the varnished special items are inclusive of the lid.

1 Giunto IP 44 - (cod. PDG...IP*)

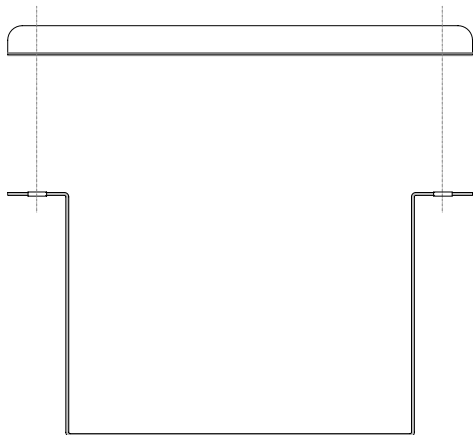

3 Inserimento canale chiuso (cod. ELR...*3) giunto IP 44 (cod. PDG...IP*)

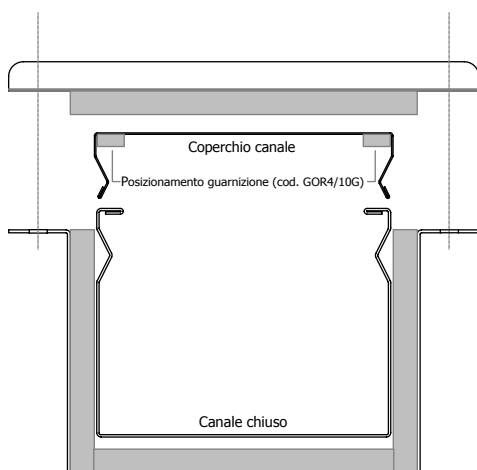

GIUNTO IP 44 COMPLETO DI PERNI (cod. PDG...IP*)

- In acciaio zincato sendzimir (Z)

Il collegamento degli elementi avviene tramite viti apposite in corrispondenza di ogni giunzione.

GUARNIZIONE PER COPERCHI E GIUNTI IP 44 (cod. GOR4/10G - GOR8/60G)


Guarnizione autoadesiva in gomma espansa autoestinguente, resistente all'invecchiamento agli agenti atmosferici e chimici, adatta per temperature -45°C +120°C.

Lato autoadesivo da fissare ai bordi nervati dei canali e degli accessori, alle testate di chiusura, ai giunti, ai coprigiunti delle basi e alle flange di raccordo.


Note

Elementi rettilinei e accessori con fondo pieno muniti di coperchio e correttamente montati, assolvono il grado di protezione IP 44 solo con l'inserimento in apposito giunto e l'applicazione di guarnizioni adesive.

2 Posizionamento guarnizione (cod. GOR8/60G) giunto IP 44 (cod. PDG...IP*)

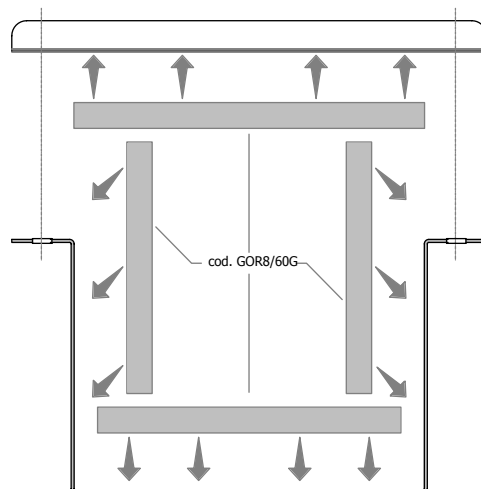

4 Giunto perfettamente montato

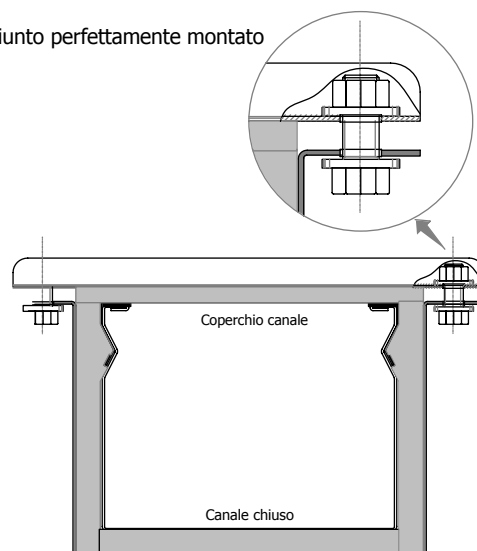

5 Foto giunto perfettamente montato



ELEMENTI RETTILINEI CHIUSI / Closed straight elements

Carico utile di sicurezza (SWL) / Safe working load (SWL)

I valori nei diagrammi si riferiscono agli elementi rettilinei in acciaio zincato sendzimir della serie **ELR**.

Le prove di carico sono state eseguite secondo quanto previsto dalle Norme **CEI EN 61537**, nelle seguenti condizioni:

- carico CUD (carico uniformemente distribuito);
- elementi rettilinei non vincolanti agli elementi di appoggio;
- distanza L tra gli appoggi definita dal costruttore;
- freccia max $f \leq 1/100 L$ in mezziera della campata L;
- temperatura $20^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$.


The values shown in diagrams refer to straight elements in sendzimir galvanized steel in the **ELR** series.

Load tests were performed in according with **CEI EN 61537** Norms, under the following conditions:

- uniformly distributed load (UDL);
- straight elements not constrained by support elements;
- distance between supports defined by the manufacturer;
- max. deflection "f" $\leq 1/100 L$ in the middle of the span L;
- temperature $20^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$.


Passerella portacavi chiusa H= 50mm / Cable closed trays H= 50mm

Acciaio Sendzimir Sendzimir steel	Dimensioni			Sezione (mm ²)	SWL Carico Max (N/m) con campate a 1 - 1,50m - 2m - 3m				Lung. barre m
	Dimension BxHmm s mm spessore			Cross section (mm ²)	Max load (N/m) with span between supports of 1 - 1,50m - 2m - 3m				Length m
cod.	B	H	s	S	1m	1,50m	2m	3m	
ELR05Z	50	50	0,8	1250	1750	750	440	175	3
ELR075Z	75	50	0,8	1875	1780	780	450	178	3
ELR105Z	100	50	0,8	2500	1820	830	460	190	3
ELR155Z	150	50	0,8	3750	1850	850	470	200	3
ELR205Z	200	50	1	5000	2000	900	500	220	3
ELR305Z	300	50	1	7500	2200	980	502	230	3
ELR405Z	400	50	1	10000	2350	1050	505	240	3
ELR505Z	500	50	1	12500	2500	1100	510	265	3
ELR605Z	600	50	1,2	15000	2650	1200	520	310	3

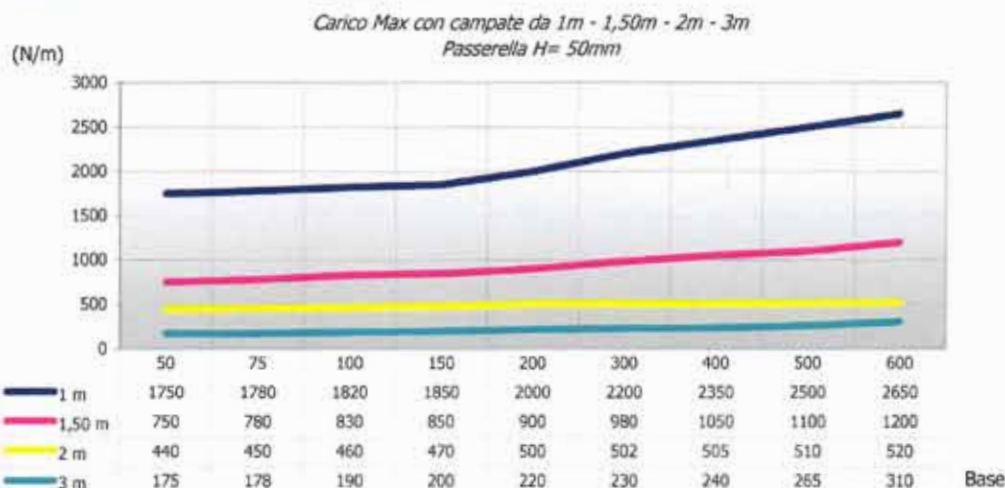

Schema di carico e massime frecce ammesse

Loading diagram and max. deflections allowed



ELEMENTI RETTILINEI CHIUSI / Closed straight elements

Carico utile di sicurezza (SWL) / Safe working load (SWL)

I valori nei diagrammi si riferiscono agli elementi rettilinei in acciaio zincato sendzimir della serie **ELR**.

Le prove di carico sono state eseguite secondo quanto previsto dalle Norme **CEI EN 61537**, nelle seguenti condizioni:

- carico CUD (carico uniformemente distribuito);
- elementi rettilinei non vincolanti agli elementi di appoggio;
- distanza L tra gli appoggi definita dal costruttore;
- freccia max $f \leq 1/100 L$ in mezzzeria della campata L;
- temperatura $20^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$.

The values shown in diagrams refer to straight elements in sendzimir galvanized steel in the **ELR** series.

Load tests were performed in according with **CEI EN 61537** Norms, under the following conditions:

- uniformly distributed load (UDL);
- straight elements not constrained by support elements;
- distance between supports defined by the manufacturer;
- max. deflection "f" $\leq 1/100 L$ in the middled of the span L;
- temperature $20^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$.


Passerella portacavi chiusa H= 75mm / Cable closed trays H= 75mm

Acciaio Sendzimir Sendzimir steel	Dimensioni			Sezione (mm ²)	SWL Carico Max (N/m) con campate a 1 - 1,50m - 2m - 3m				Lung. barre m
	Dimension BxHmm s mm spessore			Cross section (mm ²)	Max load (N/m) with span between supports of 1 - 1,50m - 2m - 3m				Length m
cod.	B	H	s	S	1m	1,50m	2m	3m	
ELR75Z	75	75	0,8	2813	3050	1400	800	400	3
ELR100Z	100	75	0,8	3750	3250	1550	900	415	3
ELR150Z	150	75	0,8	5625	3450	1650	950	425	3
ELR200Z	200	75	0,8	7500	3750	1850	1120	450	3
ELR300Z	300	75	1	11250	4010	2050	1250	475	3
ELR400Z	400	75	1,2	15000	4310	2250	1320	500	3
ELR500Z	500	75	1,2	18750	4620	2550	1400	580	3
ELR600Z	600	75	1,2	22500	5000	2850	1550	610	3



Schema di carico e massime frecce ammesse

Loading diagram and max. deflections allowed



ELEMENTI RETTILINEI CHIUSI / Closed straight elements

Carico utile di sicurezza (SWL) / Safe working load (SWL)

I valori nei diagrammi si riferiscono agli elementi rettilinei in acciaio zincato sendzimir della serie **ELR**.

Le prove di carico sono state eseguite secondo quanto previsto dalle Norme **CEI EN 61537**, nelle seguenti condizioni:

- carico CUD (carico uniformemente distribuito);
- elementi rettilinei non vincolanti agli elementi di appoggio;
- distanza L tra gli appoggi definita dal costruttore;
- freccia max $f \leq 1/100 L$ in mezzzeria della campata L;
- temperatura $20^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$.


The values shown in diagrams refer to straight elements in sendzimir galvanized steel in the ELR series.

Load tests were performed in according with **CEI EN 61537** Norms, under the following conditions:

- uniformly distributed load (UDL);
- straight elements not constrained by support elements;
- distance between supports defined by the manufacturer;
- max. deflection "f" $\leq 1/100 L$ in the middled of the span L;
- temperature $20^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$.

Passerella portacavi chiusa H= 100mm / Cable closed trays H= 100mm

Acciaio Sendzimir Sendzimir steel	Dimensioni			Sezione (mm ²)	SWL Carico Max (N/m) con campate a 1 - 1,50m - 2m - 3m				Lung. barre m
	Dimension BxHmm s mm spessore			Cross section (mm ²)	Max load (N/m) with span between supports of 1 - 1,50m - 2m - 3m				Length m
cod.	B	H	s	S	1m	1,50m	2m	3m	
ELR101Z	100	100	0,8	5000	5140	2285	1280	640	3
ELR151Z	150	100	0,8	7500	5570	2500	1350	650	3
ELR201Z	200	100	0,8	10000	6000	2640	1500	690	3
ELR301Z	300	100	1	15000	7470	3350	1930	850	3
ELR401Z	400	100	1,2	20000	7790	3400	1950	870	3
ELR501Z	500	100	1,2	25000	7900	3500	2000	900	3
ELR601Z	600	100	1,2	30000	8140	3640	2080	1000	3

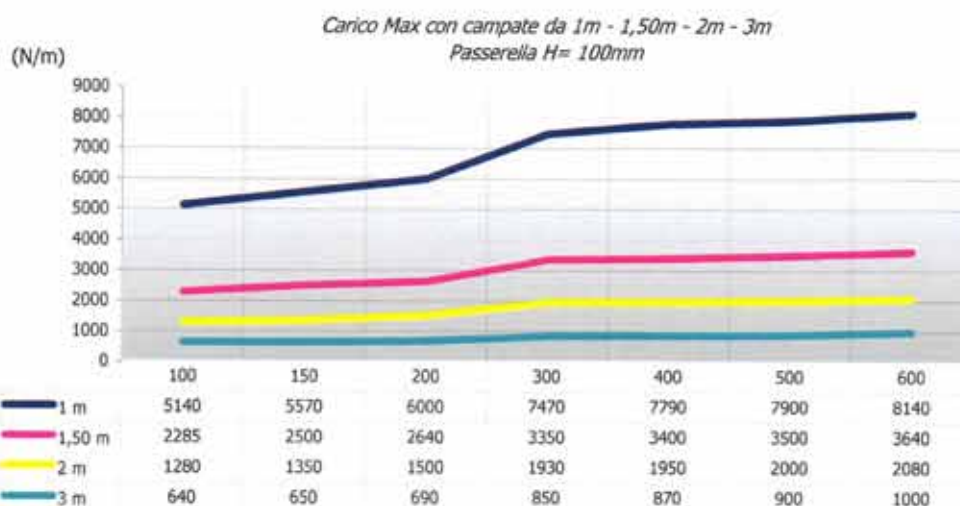

Schema di carico e massime frecce ammesse Loading diagram and max. deflections allowed



ELEMENTI RETTILINEI FORATI / Perforated straight elements

Carico utile di sicurezza (SWL) / Safe working load (SWL)

I valori nei diagrammi si riferiscono agli elementi rettilinei in acciaio zincato sendzimir della serie ELF.

Le prove di carico sono state eseguite secondo quanto previsto dalle Norme **CEI EN 61537**, nelle seguenti condizioni:

- carico CUD (carico uniformemente distribuito);
- elementi rettilinei non vincolanti agli elementi di appoggio;
- distanza L tra gli appoggi definita dal costruttore;
- freccia max $f \leq 1/100 L$ in mezziera della campata L;
- temperatura $20^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$.

The values shown in diagrams refer to straight elements in sendzimir galvanized steel in the **ELF** series.

Load tests were performed in according with **CEI EN 61537** Norms, under the following conditions:


- uniformly distributed load (UDL);
- straight elements not constrained by support elements;
- distance between supports defined by the manufacturer;
- max. deflection "f" $\leq 1/100 L$ in the middle of the span L;
- temperature $20^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$.

Passerella portacavi forata H= 50mm / Cable perforated trays H= 50mm

Acciaio Sendzimir Sendzimir steel	Dimensioni			Sezione (mm ²)	SWL Carico Max (N/m) con campate a 1 - 1,50m - 2m - 3m				Lunghezza barre m
	Dimension BxHmm s mm spessore			Cross section (mm ²)	Max load (N/m) with span between supports of 1 - 1,50m - 2m - 3m				Length m
cod.	B	H	s	S	1m	1,50m	2m	3m	
ELR05Z	50	50	0,8	1250	1650	550	350	150	3
ELR075Z	75	50	0,8	1875	1700	600	400	170	3
ELR105Z	100	50	0,8	2500	1750	680	450	180	3
ELR155Z	150	50	0,8	3750	1880	750	500	200	3
ELR205Z	200	50	1	5000	2000	800	550	220	3
ELR305Z	300	50	1	7500	2200	880	580	230	3
ELR405Z	400	50	1	10000	2280	950	600	240	3
ELR505Z	500	50	1	12500	2350	1000	620	260	3
ELR605Z	600	50	1,2	15000	2550	1100	650	300	3



Schema di carico e massime frecce ammesse Loading diagram and max. deflections allowed

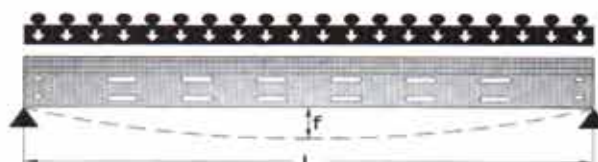

ELEMENTI RETTILINEI FORATI / Perforated straight elements

Carico utile di sicurezza (SWL) / Safe working load (SWL)

I valori nei diagrammi si riferiscono agli elementi rettilinei in acciaio zincato sendzimir della serie ELF.

Le prove di carico sono state eseguite secondo quanto previsto dalle Norme **CEI EN 61537**, nelle seguenti condizioni:

- carico CUD (carico uniformemente distribuito);
- elementi rettilinei non vincolanti agli elementi di appoggio;
- distanza L tra gli appoggi definita dal costruttore;
- freccia max $f \leq 1/100 L$ in mezzzeria della campata L;
- temperatura $20^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$.


The values shown in diagrams refer to straight elements in sendzimir galvanized steel in the ELF series.

Load tests were performed in according with **CEI EN 61537** Norms, under the following conditions:

- uniformly distributed load (UDL);
- straight elements not constrained by support elements;
- distance between supports defined by the manufacturer;
- max. deflection $f \leq 1/100 L$ in the middled of the span L;
- temperature $20^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$.


Passerella portacavi forata H= 75mm / Cable perforated trays H= 75mm

Acciaio Sendzimir Sendzimir steel	Dimensioni Dimension BxHxmm s mm spessore			Sezione (mm ²) Cross section (mm ²)	SWL Carico Max (N/m) con campate a 1 - 1,50m - 2m - 3m Max load (N/m) with span between supports of 1 - 1,50m - 2m - 3m				Lunghezza barre m Length m
	B	H	s		1m	1,50m	2m	3m	
cod.				S					
ELR07Z	75	75	0,8	2813	2300	1000	570	250	3
ELR10Z	100	75	0,8	3750	2380	1100	600	260	3
ELR15Z	150	75	0,8	5625	2490	1150	610	270	3
ELR20Z	200	75	0,8	7500	2600	1220	650	300	3
ELR30Z	300	75	1	11250	2980	1300	710	310	3
ELR40Z	400	75	1,2	15000	3050	1350	750	330	3
ELR50Z	500	75	1,2	18750	3200	1400	780	350	3
ELR60Z	600	75	1,2	22500	3350	1500	830	380	3

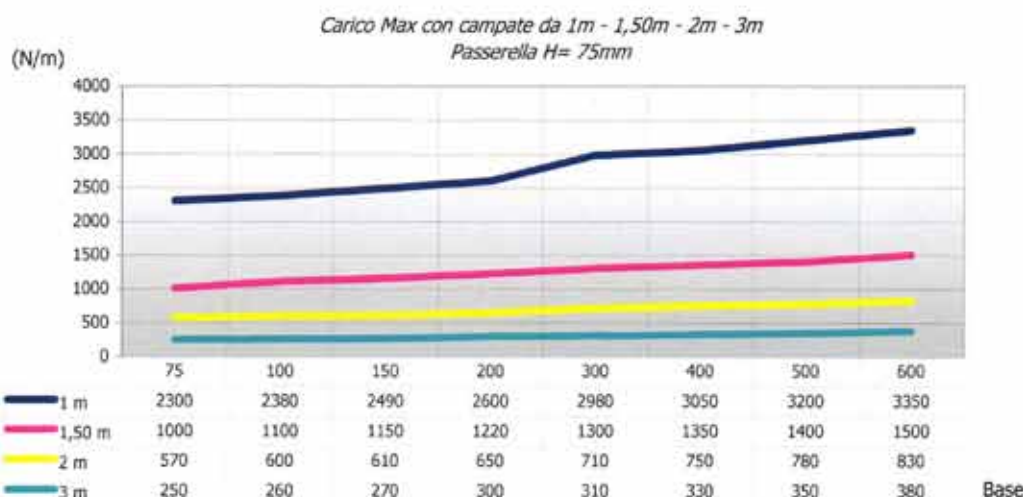

Schema di carico e massime frecce ammesse

Loading diagram and max. deflections allowed

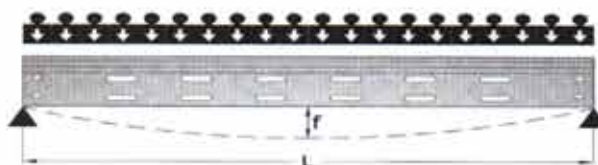

ELEMENTI RETTILINEI FORATI / Perforated straight elements

Carico utile di sicurezza (SWL) / Safe working load (SWL)

I valori nei diagrammi si riferiscono agli elementi rettilinei in acciaio zincato sendzimir della serie ELF.

Le prove di carico sono state eseguite secondo quanto previsto dalle Norme CEI EN 61537, nelle seguenti condizioni:

- carico CUD (carico uniformemente distribuito);
- elementi rettilinei non vincolanti agli elementi di appoggio;
- distanza L tra gli appoggi definita dal costruttore;
- freccia max $f \leq 1/100 L$ in mezziera della campata L;
- temperatura $20^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$.


The values shown in diagrams refer to straight elements in sendzimir galvanized steel in the ELF series.

Load tests were performed in according with CEI EN 61537 Norms, under the following conditions:


- uniformly distributed load (UDL);
- straight elements not constrained by support elements;
- distance between supports defined by the manufacturer;
- max. deflection "f" $\leq 1/100 L$ in the middle of the span L;
- temperature $20^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$.

Passerella portacavi forata H= 100mm / Cable perforated trays H= 100mm

Acciaio Sendzimir Sendzimir steel	Dimensioni Dimension BxHxms s mm spessore			Sezione (mm ²) Cross section (mm ²)	SWL Carico Max (N/m) con campate a 1 - 1,50m - 2m - 3m Max load (N/m) with span between supports of 1 - 1,50m - 2m - 3m				Lunghezza barre m Length m
	B	H	s		1m	1,50m	2m	3m	
cod.	B	H	s	S	1m	1,50m	2m	3m	
ELR101Z	100	100	0,8	5000	3200	1400	850	400	3
ELR151Z	150	100	0,8	7500	3350	1500	1000	450	3
ELR201Z	200	100	0,8	10000	4450	1900	1050	480	3
ELR301Z	300	100	1	15000	4600	2000	1150	510	3
ELR401Z	400	100	1,2	20000	4700	2150	1200	550	3
ELR501Z	500	100	1,2	25000	4900	2200	1210	580	3
ELR601Z	600	100	1,2	30000	5100	2300	1250	600	3

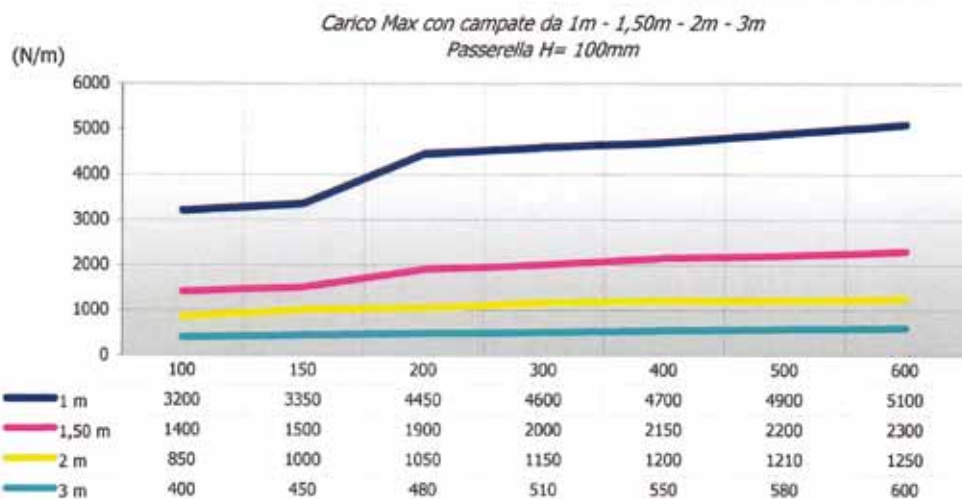

Schema di carico e massime frecce ammesse Loading diagram and max. deflections allowed

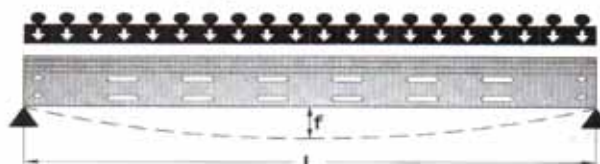

Divisioni: **Elettrica - Elettrotecnica - Elettromeccanica - Manutenzioni**
Departments: Electrical - Electronics - Electromechanical - Maintenance



Riferimento GPS: 41°5' N - 16°48'21"



S.P. BARI-MODUGNO Km 0.800
70026 MODUGNO (Bari - Italy)
Tel 080.5321619 - Fax 080.5367581
www.lucianorusso.it - info@lucianorusso.it